




ФАНКОЙЛЫ НАСТЕННОГО ТИПА



- ▶ Подающая воздушная решетка минимизирует шум.
- ▶ Способ подключения, более гибкий, с несколькими соединениями: левый / правый / задний.
- ▶ Регулировка направления потока воздуха может быть горизонтальной и вертикальной.
- ▶ Встроенный трехходовой электромагнитный клапан.
- ▶ Простое обслуживание и легкий доступ благодаря съемной передней панели.
- ▶ Пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем является стандартным, проводной контроллер и центральный контроллер являются дополнительными.
- ▶ Сертификация Eurovent.

Модель		CH-FW025K2	CH-FW030K2	CH-FW040K2	CH-FW050K2	CH-FW060K2
Холод производительность (Вт)	H	2630	2970	3280	4250	5000
	M	2410	2470	2830	3850	4470
	L	2160	2120	2410	3320	3970
Тепло производительность (Вт)	H	3360	3910	4370	5810	6700
	M	3100	3260	3730	5170	6000
	L	2790	2770	3170	4430	5280
Воздухопроизводительность (м³/час)	H	425	510	680	850	1020
	M	360	430	580	720	870
	L	320	380	510	640	770
Уровень звукового давления (дБ (А))	H	30	35	37	39	40
	M	24	29	31	33	34
	L	20	24	26	28	29
Потребляемая мощность (Вт)		24	37	40	50	66
Вес (кг)		13		13.3	15.8	
Источник электропитания		- 220-240В/50Гц/1ф				

CH-FW025K2, CH-FW030K2, CH-FW040K2

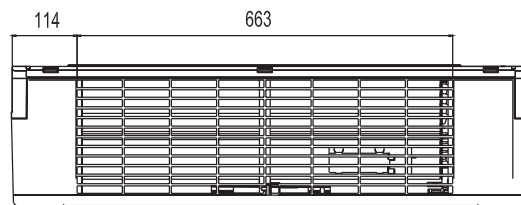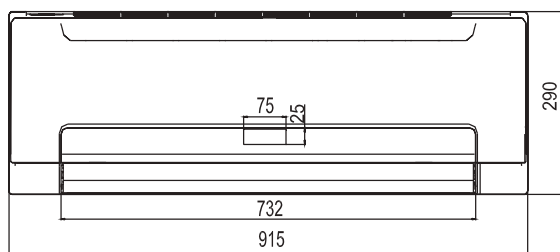

CH-FW050K2, CH-FW060K2

