



S-092GA  
S-122GA

**R-410**

ОХЛАЖДЕНИЕ **A**

НАГРЕВ **A**

**ЗДОРОВЬЕ**


R-410a  
Озонобезопасный фреон

Высокоэффективный двойной фильтр

Система самоочистки

**ИННОВАЦИИ**


Турбо-режим

В режиме OFF потребляет всего 1 Вт

Автоматическое размораживание

Режим комфортного сна

Горячий пуск

Функция "I feel"

**УДОБСТВО**


Авто-режим управления

Светодиодный дисплей

Авторестарт

Дисплей на ПДУ отображает время

24-часовой таймер

Функция само-диагностики и автомат. защиты

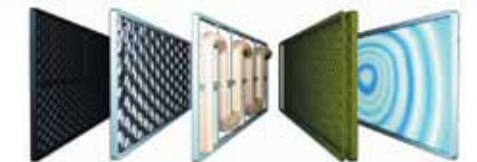
Блокировка пульта

Компактный дизайн

- Озонобезопасный фреон
- Функция I Feel
- Высокоэффективный двойной фильтр
- Стильный дизайн
- Возможность включения/выключения подсветки внутреннего блока

**Система очистки воздуха:**

- Угольный фильтр (в комплекте)
- Катехиновый фильтр (в комплекте)
- Фильтр с ионами серебра (опция)
- Фотокаталитический фильтр (опция)
- Антибактериальный фильтр (опция)


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель			S-092GA	S-122GA
Холодопроизводительность		Бте/ч	8900	12000
Теплопроизводительность		Бте/ч	9600	13000
EER/C.O.P.		Вт/Вт	3,21/3,61	3,25/3,61
Напряжение питания		Ф, В, Гц	1, 220-240, 50	
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	Вт/Вт	809/775	1075/1065
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	4,9/4,9	4,8/4,7
<b>Внутренний блок</b>				
Расход воздуха		м3/ч	500	630
Уровень шума	(Макс/Выс/Ср/Низ)	дБ(А)	40/37/35/32	42/38/36/33
Габаритные размеры	без упаковки	мм	794x265x182	848x274x189
ДхШхГ	с упаковкой	мм	873x365x258	926x371x267
Вес	нетто/брутто	кг	9/12	10/13
<b>Наружный блок</b>				
Уровень шума		дБ(А)	50	51
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6(1/4)	6(1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52(3/8)	12(1/2)
Габаритные размеры	без упаковки	мм	848x540x320	848x540x320
	с упаковкой	мм	881x605x363	881x605x363
Вес	нетто/брутто	кг	26/30	34/38

Компания имеет право изменять технические характеристики без предварительного уведомления