



S-092GDI
S-122GDI

R-410

ОХЛАЖДЕНИЕ **A+**

НАГРЕВ **A+**

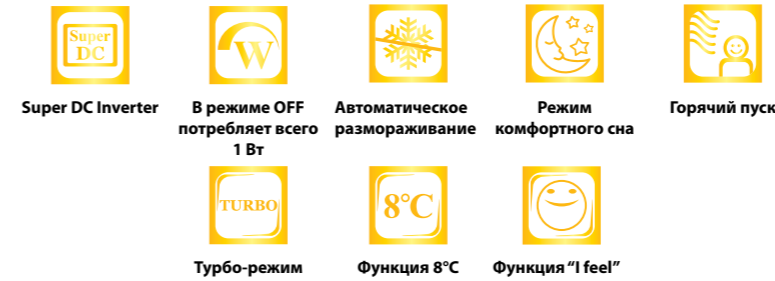
* S-092GDI

ЗДОРОВЬЕ


R-410a
Озонобезопасный
фреон

Высокоэффе-
тивный двойной
фильтр

Система
самоочистки

ИННОВАЦИИ


Super DC Inverter

В режиме OFF
потребляет всего
1 Вт

Автоматическое
размораживание

Режим
комфортного сна

Горячий пуск

Турбо-режим

Функция 8°C

Функция "I feel"

УДОБСТВО


Авто-режим
управления

Светодиодный
дисплей

Авторестарт

Дисплей на ПДУ
отображает
время

24-часовой
таймер

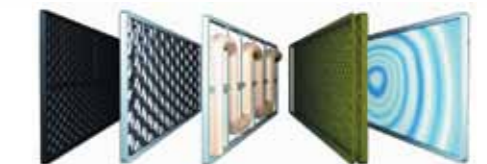
Функция само-
диагностики и
автомат. защиты

Блокировка
пульта

- Максимальная энергоэффективность
- Стильный дизайн
- Высокоэффективный двойной фильтр
- Возможность включения/выключения подсветки внутреннего блока
- Компрессор ведущих мировых производителей
 - * Gree (S-092GDI)
 - ** Panasonic (S-122GDI)

Система очистки воздуха:

- Угольный фильтр (в комплекте)
- Катехиновый фильтр (в комплекте)
- Фильтр с ионами серебра (опция)
- Фотокаталитический фильтр (опция)
- Антибактериальный фильтр (опция)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			S-092GDI	S-122GDI
Холодопроизводительность	(мин-ном-макс)	Бте/ч	1700- 9000 -10920	3240- 12000 -13650
	(мин-ном-макс)	Вт	500- 2500 -3200	950- 3500 -4000
Теплопроизводительность	(мин-ном-макс)	Бте/ч	2730- 9500 -12000	3000- 12800 -14680
	(мин-ном-макс)	Вт	800- 2750 -3500	880- 3750 -4300
EER/C.O.P.		Вт/Вт	4,01/4,11	3,64/3,71
Напряжение питания		Ф, В, Гц	1, 220-240, 50	
Потребляемая мощность	Охлаждение (мин-ном-макс)	Вт/Вт	280- 623 -1200	350- 960 -1250
	Нагрев (мин-ном-макс)	Вт/Вт	310- 669 -1350	340- 1010 -1360
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	2,72/2,91	4,5/4,6
Внутренний блок				
Расход воздуха	(Макс/Выс/Ср/Низ)	м3/ч	600/500/400/300/-	600/500/400/300/-
Уровень шума	(Макс/Выс/Ср/Низ)	дБ(А)	38/36/33/23/-	39/36/33/25/-
Габаритные размеры	без упаковки	мм	845X275X180	845X275X180
ДхШхГ	с упаковкой	мм	923X264X356	923X264X356
Вес	нетто/брутто	кг	10/13	10/13
Наружный блок				
Уровень шума		дБ(А)	50	52
Диаметры трубопроводов	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Жидкость	мм (дюйм)	6 (1/4)	6 (1/4)
Макс. длина/перепад высот		м	10/15	10/20
Габаритные размеры	без упаковки	мм	776X540X320	848X540X320
	с упаковкой	мм	851X363X595	881X363X595
Вес	нетто/брутто	кг	29/33	36/39
Рабочая температура	внутреннего блока	°C	16°C~30°C	16°C~30°C
	наружного воздуха (охлаждение)	°C	18°C~43°C	18°C~43°C
	наружного воздуха (нагрев)	°C	-7°C~24°C	-7°C~24°C

Компания имеет право изменять технические характеристики без предварительного уведомления