


ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ



ДІАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА - 130 ММ ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ З ВОДЯНИМ НАГРІВАННЯМ

Модель	Intellect W 22 L/R	Intellect W 23 L/R	Intellect W 24	Intellect W 26	Intellect W 28
М кс. ширин отвору (м)	0,1	1,2	1,2	1,6	2,0
М кс. висот отвору (м)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Швидкість потоку повітря (м/с)	11,0/8,5	11,0/8,5	11,0/8,5	11,0/8,5	11,0/8,5
Витр т повітря (м³/с)	2425/1870	2935/2270	2390/1845	3350/2570	4395/3395
Обсяг води в теплообмінник х (л)	1,04	1,28	0,96	1,40	1,88
М кс. рівень шуму (дБ (А))	64/60	64/60	67/64	67/64	67/64
Розміри					
L: З г льн довжин (мм)	1255	1476	1259	1663	2097
W: З г льн ширин (мм)	306	306	306	306	306
H: Висот (мм)	227	227	227	227	227
f: Довжин сопл (мм)	1015	1236	1200	1603	2044
w: Ширин сопл (мм)	76	76	76	76	76
h: Висот сопл (мм)	64	64	64	64	64
B г (кг)	31,3	34,8	32,7	38,1	47,3
Темпер тур н дходження повітря +15°C / Темпер тур води, що н дходить +70°C / Витр т води в теплообміннику 0,3 [л/с]*					
Теллов потужність (кВт)*	16,1/14,1	19,1/16,9	16,4/14,3	22,8/19,9	29,4/25,8
Темпер тур вихідної води (°C)	57,0/58,6	54,5/56,3	63,3/64,2	60,7/61,9	58,1/59,5
Темпер тур вихідного повітря (°C)	34,2/36,9	33,9/36,6	35,0/37,6	34,8/37,5	34,4/37,1
П діння тиску води в теплообміннику (кПа)	3,5	3,8	2,7	3,0	3,3
Темпер тур н дходження повітря +15°C / Темпер тур води, що н дходить +90°C / Витр т води в теплообміннику 0,3 [л/с]*					
Теллов потужність (кВт)*	22,2/19,5	26,3/23,2	22,7/19,8	31,6/27,5	40,7/35,7
Темпер тур вихідної води (°C)	71,9/74,1	68,5/71,0	80,7/81,9	77,1/78,8	73,4/75,4
Темпер тур вихідного повітря (°C)	41,6/45,3	41,1/44,8	42,7/46,2	42,4/46,0	41,9/45,5
П діння тиску води в теплообміннику (кПа)	3,3	3,6	2,6	2,9	3,2

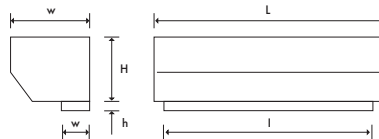

* Розр хунок п р метрів проведено при постійній витр ті води в одному теплообміннику. У моделях з центр льним розт шув нням двигун (дв теплообмінник) слід вр ховув ти, що в трубопроводі підведення води цей п р метр збільшується вдвічі. Ді метр підмик ння – ½ дюйм .

Під тепловою потужністю м ється н ув зі повн потужність з віси з ур хув нням її конструкції (н явність 1 чи 2 теплообмінників).

У ст нд ртній комплект ції:

* провідний н стінний пульт;

* пиловловлюючі фільтри;

* втом тик для підмик ння д тчик дверей (кінцевого вимик ч) і термост т .