

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗ НАГРЕВА ВОЗДУХА




ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА 100 мм



Модель K-14W
(с клавишными переключателями)

Модель	L/R-11 W	L/R-12 W	L/R-13 W	K-14 W	K-15 W	K-16 W	K-17 W	K-18 W	
Макс. ширина проема (м)	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	
Макс. высота проема (м)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Скорость потока воздуха (м/с)	10,0/8,0	10,0/8,0	10,0/8,0	9,0/6,5	9,0/6,5	9,0/6,5	9,0/6,5	9,0/6,5	
Расход воздуха (м ³ /ч)	1000/800	1150/990	1300/1050	1280/995	1540/1200	1800/1400	2050/1590	2300/1790	
Мощность двигателя (Вт)	120	120	120	240	240	240	240	240	
Конденсатор (мФ)	4	4	4	4	4	4	4	4	
Макс. уровень шума (дБ (А))	54/45	54/45	54/45	60/53	60/53	60/53	61/55	61/55	
РАЗМЕРЫ	L: Общая длина (мм)	845	945	1045	1206	1406	1606	1806	2006
	W: Общая ширина (мм)	166	166	166	166	166	166	166	166
	H: Высота (мм)	172	172	172	172	172	172	172	172
	l: Длина сопла (мм)	700	800	900	1160	1360	1560	1760	1960
	w: Ширина сопла (мм)	54	54	54	54	54	54	54	54
	h: Высота сопла (мм)	64	64	64	64	64	64	64	
Вес (кг)	8,0	9,0	10,0	14,0	15,6	17,5	22,0	24,0	
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Эл. мощность нагрева (кВт)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Макс. ток по фазе (А)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепад температуры (°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Питание (В/Гц/Фаза - В/Гц/Н ⁻)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Вращение двигателя (об/мин)	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	

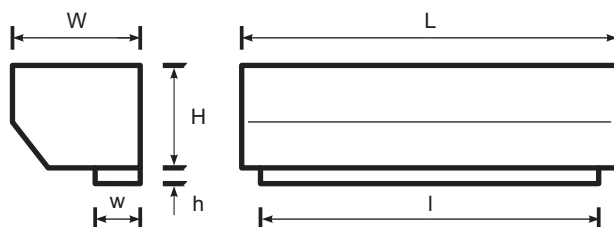

Воздушные завесы без нагрева воздуха с диаметром вентилятора 100 мм могут:

- * устанавливаться вертикально (маркировка V или VERT)
- * быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S или INOX)
- * иметь электронное управление - проводной пульт (маркировка CB или RC), дистанционный пульт (маркировка IR)
- * иметь другие опции (см. раздел маркировка стр. 10)