




ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА 130 мм



Модель К-28
(с клавишными переключателями)

Модель	L/R-22	L/R-23	К-24	К-26	К-28	
Макс. ширина проема (м)	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	
Макс. высота проема (м)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Скорость потока воздуха (м/с)	13,5/11,5	13,5/11,5	13,5/11,5	13,5/11,5	13,5/11,5	
Расход воздуха (м ³ /ч)	3050/2615	3715/3185	3035/2600	4245/3640	5580/5280	
Мощность двигателя (Вт)	660	660	660	660	660	
Конденсатор (мФ)	12	12	12	12	15	
Макс. уровень шума (дБ (А))	68/65	68/65	68/65	68/65	68/65	
РАЗМЕРЫ	L: Общая длина (мм)	1255	1476	1259	1663	2097
	W: Общая ширина (мм)	231	231	231	231	231
	H: Высота (мм)	227	227	227	227	227
	l: Длина сопла (мм)	1015	1236	1200	1603	2044
	w: Ширина сопла (мм)	76	76	76	76	76
	h: Высота сопла (мм)	64	64	64	64	64
Вес (кг)	25,3	28,0	28,0	31,2	39,2	
Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН)	-	-	-	-	-	
Эл. мощность нагрева (кВт)	-	-	-	-	-	
Макс. ток по фазе (А)	-	-	-	-	-	
Перепад температуры (°С)	-	-	-	-	-	
Питание (В/Гц/Фаза - В/Hz/N°)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Вращение двигателя (об/мин)	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	

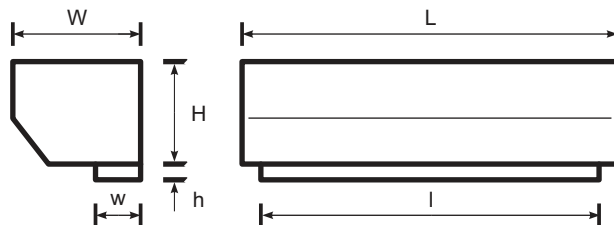

Воздушные завесы без нагрева воздуха с диаметром вентилятора 120 мм могут:

- * устанавливаться вертикально (маркировка V или VERT)
- * быть изготовлены в корпусе из нержавеющей стали (маркировка S/S или INOX)
- * иметь электронное управление - проводной пульт (маркировка CB или RC)
- * модели L/R-22, L/R-23 имеют нестандартную маркировку, следует обратить внимание на технические характеристики этих моделей