



2000°C


Температура
поверхности

Галогеновые обогреватели предназначены для локального и общего обогрева торговых, административных и производственных помещений.


Описание:

В обогревателях HI-3000 в качестве нагревательных элементов используются кварцево-галогенные лампы, которые обладают минимальной инерционностью и после включения, мгновенно нагреваются до температуры 2000°C. Тепловое излучение от поверхности обогревателя передается преимущественно в инфракрасном диапазоне.


ПРИМЕНЕНИЕ

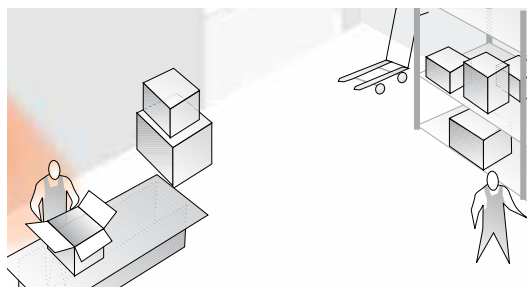


Рабочие места в складских помещениях



Рабочие места на конвейере




Веранды




Церкви

РАЗМЕРЫ (мм)

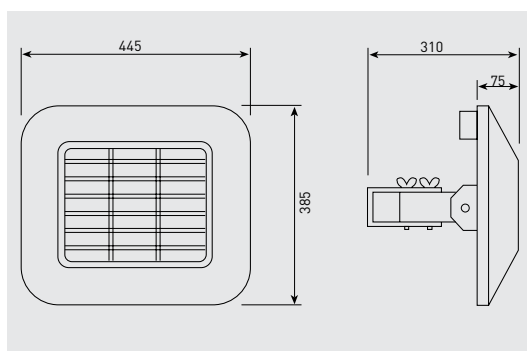

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ЗОНА



Мощность обогрева (Вт/м ²)	HI-3000		
	Высота (м)	Длина (м)	Ширина (м)
Вертикальный угол наклона 30°			
150	3,7	3,6	5,4
200	3,4	3,1	4,7
250	3,1	2,8	4,2
Вертикальный угол наклона 45°			
150	2,9	4,9	4,2
200	2,6	4,1	3,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Ток (А)	Кол-во ламп	Тип ламп	Локальный обогрев	Регулирование	Установка	Цвет
HI-3000	230	2750	11,9	2	Галоген.	•	•	Стена/потолок	Черный