



Вентиляторы SILENT-100 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратными клапанами и однофазными электродвигателями (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности и не требуют заземления, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.


По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ



Модель SILVER



Модель CHAMPAGNE



Модель GOLD



Модель IVORY




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Шнуровой выключатель

Позволяет управлять вентилятором без использования дополнительных устройств (модель CMZ).


МОДЕЛИ

| Модель | CZ | CRZ | CRIZ | CHZ | CHZ VISUAL | CDZ | CMZ | CZ 12V |
|---------------------------------|------|------|------|------|------------|-----|-----|--------|
| СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | • | • | • | • | • | • | • | • |
| РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.) | | • | | • | • | • | | * |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР | | | • | | | | | |
| РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ | | | | • | • | | | |
| ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ | | | | | | • | | |
| ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | | | | | | | • | |
| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ** | 2, 3 | 4, 5 | 4, 5 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | 1 | 6 |

* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R.

** Схемы подключения приведены на странице № 185.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

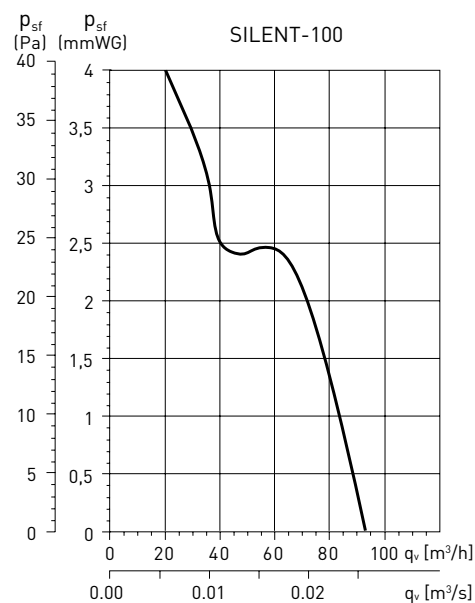


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Частота вращения (об/мин) | Потр мощность (Вт) | Напряжение (В) | Уровень звук. давл.* (дБ(А)) | Макс. расх. воздуха (м³/ч) | Класс изоляции/IP | Ø воздуховода (мм) | Вес (кг) |
|----------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| SILENT-100 | 2400 | 8 | 230 | 26,5 | 95 | II / IP45 | 100 | 0,57 |
| SILENT-100 12V | 2320 | 13 | 12 | 26,5 | 95 | III / IP57 | 100 | 0,57 |

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

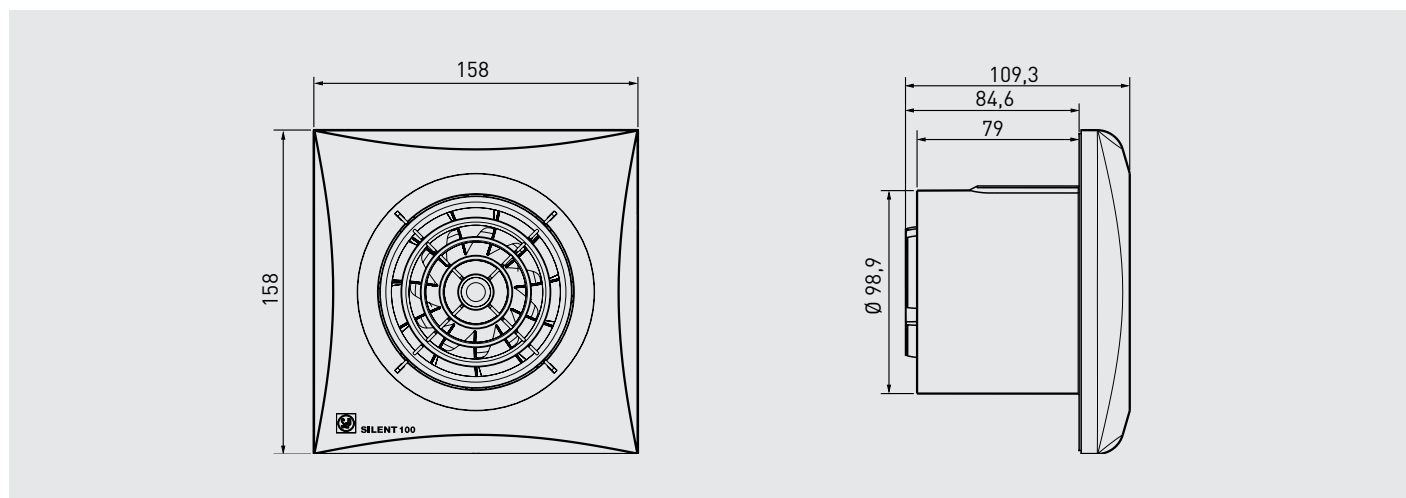

АКСЕССУАРЫ



GSA-100

Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-70

Алюминиевая решётка.



WALL KIT

Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).




CX-80/125

Червячные хомуты.



PER-100W

Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100

Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.



Вентиляторы SILENT-200 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



Модель SILVER



Модель CHAMPAGNE



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



Модель GOLD



Модель IVORY



SILENT-100

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛИ

| Модель | CZ | CRZ | CHZ |
|---------------------------------|------|------|------|
| СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР | • | • | • |
| ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | • | • | • |
| РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.) | | • | • |
| РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ | | | • |
| ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | • | • | • |
| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ* | 2, 3 | 4, 5 | 1, 4 |


* Схемы подключения приведены на странице № 185.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Модель | Частота вращения (об/мин) | Потр мощность (Вт) | Напряжение (В) | Уровень звук. давл.* (дБ(А)) | Макс. расход воздуха (м³/ч) | Класс изоляции/IP | Ø воздуховода (мм) | Вес (кг) |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| SILENT-200 | 2350 | 16 | 230 | 33 | 180 | II / IP45 | 120 | 0,77 |

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

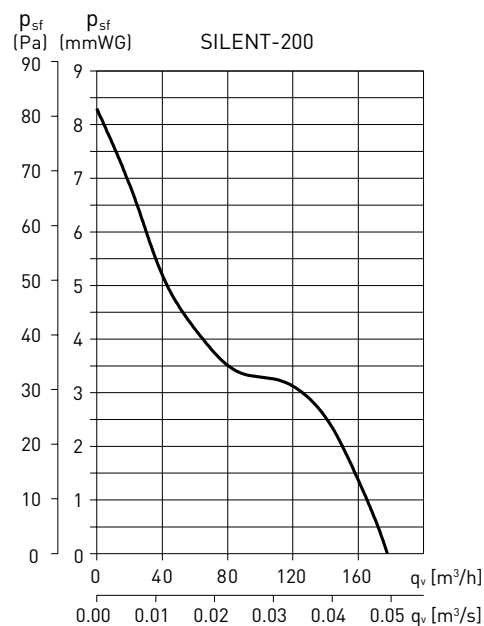

РАЗМЕРЫ (мм)

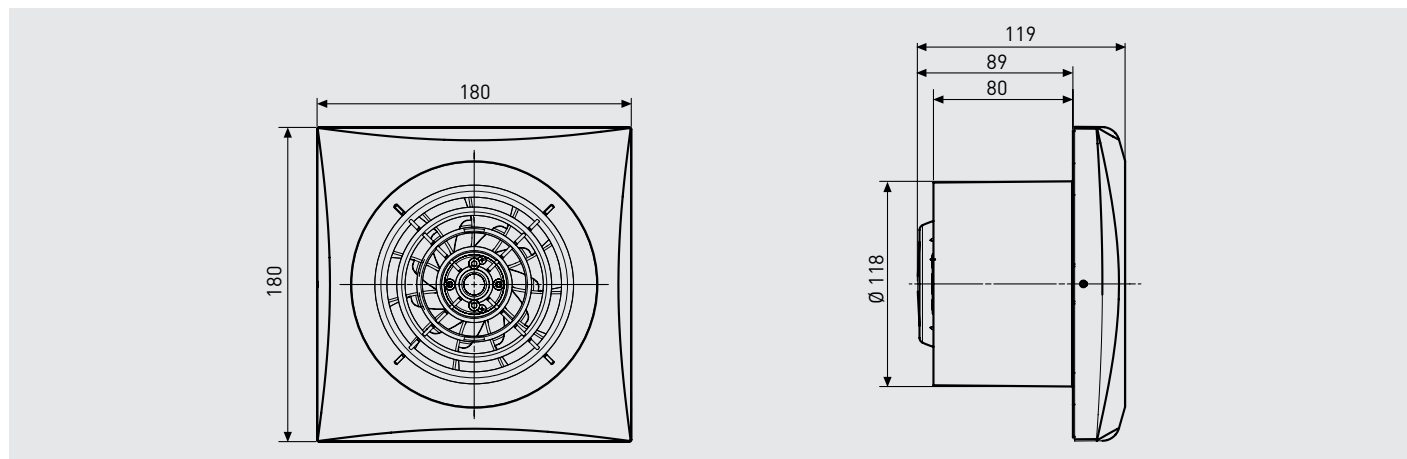

АКСЕССУАРЫ



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-70
Алюминиевая решётка.



CX-80/125
Червячные хомуты.



PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 200
Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-200 непосредственно в оконное стекло.



Вентиляторы SILENT-300 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



IP45

ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100



ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.