



Воздушные завесы серии COR-FT предназначены для скрытой потолочной установки на высоте до 3 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.


Декоративная решетка заказывается отдельно от воздушной завесы, может быть окрашена в различные цвета.




**CR-F**  
2-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес без нагревателя.



**CR-6/9**  
3-х скоростной выносной пульт управления поставляется в комплекте с воздушной завесой, может управлять работой до 5 воздушных завес с двухступенчатыми электрическими нагревателями.

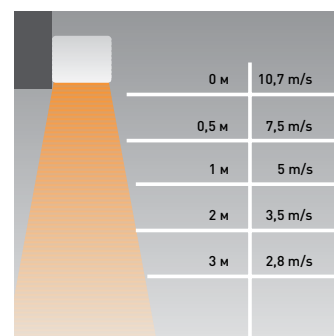

Профиль скоростей воздушного потока

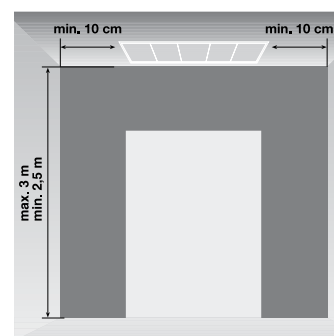

Установочные размеры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Напряж. (50 Гц) (В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. вент. (Вт)	Кол-во скор.	Расход воздуха (м³/ч)			Скорость воздуха на выходе* (м/с)	Макс. разница темп. (°C)				Уровень звук. давл.** (дБ(A))	Ток (А)	Плавкий предохранитель	Холодный/теплый воздух	Вес (кг)	Цвет решетки***
					Скорость				Макс. мощн. скор.	Мин. мощн. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.						
					Выс.	Сред.	Низк.											
COR F-1000 FT	230		128	2	1.665		1.293	10,70					59	0,55		X	20	RAL 9016 или Алюмин.
COR F-1500 FT	230		164	2	2.581		2.275	10,10					61	0,71		X	30	RAL 9016 или Алюмин.
COR-6-1000 FT	400	3 / 6	128	3	1.564	1.336	1.034	10,06	16,70	20,80	9,80	11,90	59,5	8,6	•	X/Т	24	RAL 9016 или Алюмин.
COR 9-1000 FT	400	4,5 / 9	128	3	1.564	1.336	1.034	10,06	25	29,5	18	19	59,5	13	•	X/Т	24	RAL 9016 или Алюмин.
COR-9-1500 FT	400	4,5 / 9	166	3	2.392	2.109	1.728	11,76	15,67	20,72	8,13	12,15	61,5	13	•	X/Т	35	RAL 9016 или Алюмин.
COR-12-1500 FT	400	6 / 12	166	3	2.392	2.109	1.728	17	21	26,5	15	18	61,5	17,3	•	X/Т	35	RAL 9016 или Алюмин.

\* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.

\*\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.

\*\*\* Решетка заказывается отдельно. Возможно изготовление решетки черного цвета RAL 9005.

РАЗМЕРЫ (мм)

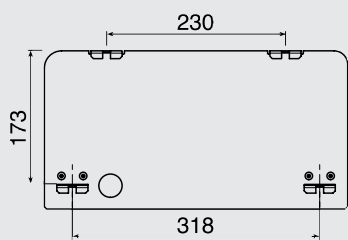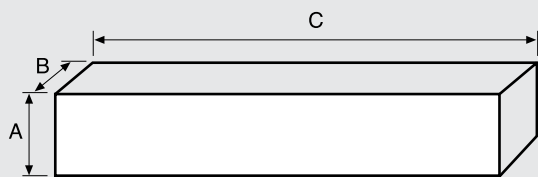

Вид сбоку (мм)

Модель	Размеры (мм)
1000	A: 204 B:390 C:1087
1500	A: 204 B:390 C:1694




ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС COR-FT

Декоративная решетка заказывается отдельно от завесы.

Стандартные цвета:

- Белый, RAL 9016.
- Алюминиевый.
- Черный, RAL 9005.
- По запросу, возможно изготовление декоративной решетки любого цвета, согласно палитре RAL.

Размеры декоративной решетки (мм)

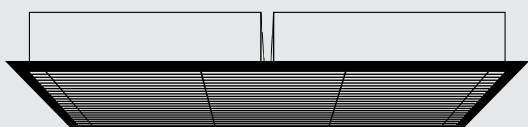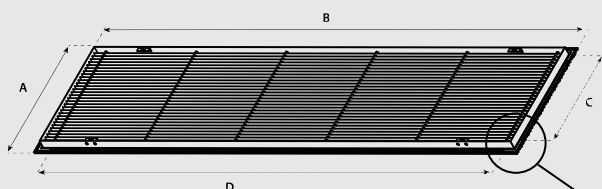

Модель	Размеры (мм)	Вес (кг)
GRILLE COR-FT 1000	A: 438 B: 1.148 C: 393 D: 1.103	5
GRILLE COR-FT 1500	A: 438 B: 1.755 C: 393 D: 1.710	7
GRILLE COR-FT-2000	A: 438 B: 2.299 C: 393 D: 2.254	10

Установка декоративной решетки длиной 2 м.  
Используется две завесы COR-1000 FT или COR-1000 FTW + одна декоративная решетка REJA-FT 2000.