



Модель COR-4-900 S



Модель COR-6-900 S

Воздушные завесы для горизонтальной установки серии COR-S с электрическим нагревом разработаны специально для обслуживания небольших проемов.

Соотношение расхода воздуха и мощности нагревательных элементов позволяет использовать воздушные завесы серии COR-S в качестве обогревателей для небольших помещений.

Серия COR-S представлена двумя моделями с мощностью нагревательных элементов 4 и 6 кВт соответственно.

Воздушные завесы имеют два режима мощности нагрева воздуха и две скорости вращения вентилятора.

Эффективная длина воздушного потока у завес серии COR-S составляет 1,5 м.

Областью применения завес серии COR-S являются небольшие оконные проемы торговых киосков, билетных касс и информационных служб.


Модель COR-6-900 S комплектуется выносным пультом управления.



Пульт управления
COR-4-900 S





CR-S
2-х скоростной выносной пульт управления вентилятором и мощностью нагрева поставляется в комплекте с воздушной завесой COR-6-900 S.



Профиль скоростей воздушного потока

РАЗМЕРЫ (мм)

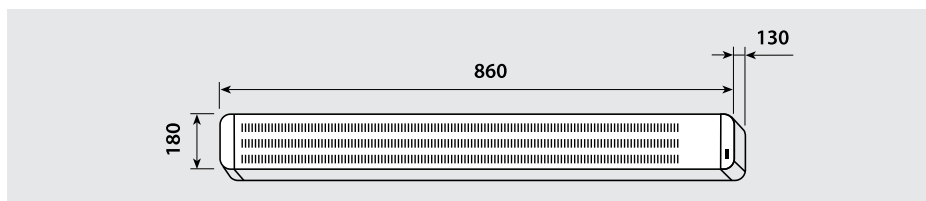

Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц) (В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. вент. (Вт)	Кол- во скор.	Расход воздуха (м³/ч)		Скорость воздуха на выходе * (м/с)		Максимальная разница температур (°С)				Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Ток (А)	Плавкий предохра- нитель	Холодный/ теплый воздух	Выносной пульт управлен.	Вес (кг)	Цвет (белый)
					Выс.	Низк.	Выс.	Низк.	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.							
COR-4-900 S	230	2 / 4	30,5	2	409	316	4,4	3,4	47	60	23,5	28	38,7	18	•	X/T		7,15	RAL 9003
COR-6-900 S	230 или 400	3 / 6	30,5	2	409	316	4,4	3,4	89	100	41	45	37,7	9 / 15 / 26	•	X/T	•	7,5	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы.

** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.