

# Binetti

## Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии FDP.



Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов устанавливаются в домах, офисах, гостиницах, больницах, спортивных залах с целью решения задач вентиляции в соответствии с международными стандартами и требованиями по обеспечению здоровой среды. Эти вентиляторы обладают привлекательным дизайном корпуса, изготовленного из экологичных материалов. При необходимости мощность прибора переключается с высокой на низкую. Установка устройства в канале вентиляционной системы производится легко и быстро.

Решение задач вентиляции, в том числе для помещений с требованием к низкому уровню шума, в которых люди работают или живут, таких как дом, офис, гостиница, конференц-зал, приемная, больница, спортзал и т.д.

1. Легкий корпус из экологичного материала, с привлекательным дизайном, с двойной изоляцией.
2. Крыльчатка разработана согласно законам аэродинамики для обеспечения оптимального потока и давления воздуха, высокоэффективной работы, малого потребления электроэнергии и низкого шума.
3. Специальный узел для легкой установки, демонтажа и обслуживания.
4. Внутренний роторный двигатель с подшипником NMB японского производства с длительным сроком службы свыше 50000 часов.
5. Класс защиты IP44.
6. Таймер, датчик влажности, датчик температуры и другие (опция).
7. Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C.
8. Рекомендуется для установки в доме, квартире, офисе, гостинице, спортзале и т.д.
9. Гарантия: 24 месяца.


С канальным вентилятором Binetti также отдельно покупают одно из устройств дистанционного включения-выключения:

- 2-скоростной переключатель,
- плавный переключатель скорости,
- SMART контроллер.

### Технические характеристики

Модель	FDP-100		FDP-125		FDP-150		FDP-200		FDP-250		FDP-315	
	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H
Напряжение (В/Гц)	230/50		230/50		230/50		230/50		230/50		230/50	
Ток (А)	0,12	0,11	0,14	0,13	0,22	0,19	0,53	0,52	1,02	0,75	1,9	1,4
Мощность (Вт)	26	23	33	28	54	44	128	123	225	165	380	275
Скорость (об/мин)	2200	1850	2250	1850	2550	1850	2450	1950	2450	1850	2350	1650
Производит-сть (м3/час)	198	165	284	248	530	410	840	690	1405	1064	2206	1750
Давление (Па)	156	131	159	106	300	240	352	274	488	371	693	435
Шум (ДБ)	31	26	31	26	33	29	63	55	66	58	69	61
Вес (кг)	1,5		1,8		2,6		4,9		7,5		11,3	

**Размеры**

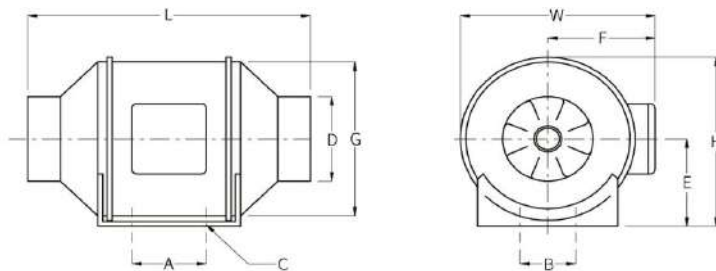

	A	B	C	ΦD	E	F	ΦG	L	W	H
FDP-100	80	60	4-Φ4.5	97	99	116	163	302	204	195
FDP-125	80	60	4-Φ4.5	123	99	116	163	257	204	195
FDP-150	80	60	4-Φ5.0	147	109	127	187	313	227	208
FDP-200	100	94	4-Φ5.5	197	125	137	205	302	249	237
FDP-250	150	150	4-Φ8*11	247	150	174	261	383	310	286
FDP-315	181	178	4-Φ8*11	312	187	216	325	446	386	357

