


ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SD



Дифузори SD використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціонування повітря. Призначені для установки в стінах і підвісних стелях, забезпечуючи відмінний естетичний вигляд.

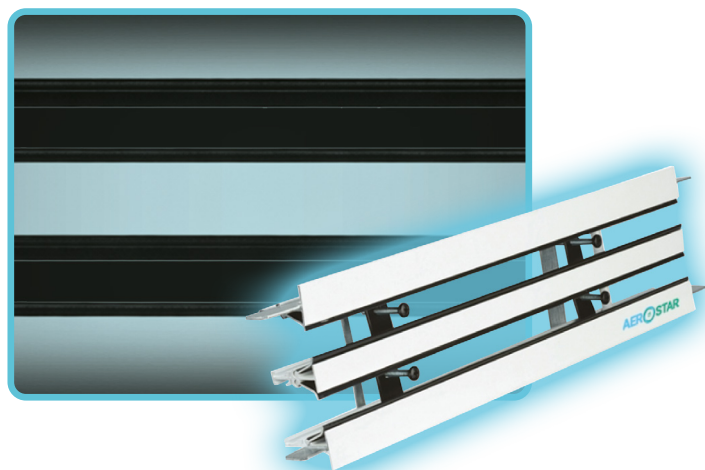


ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе виробы як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 3000 мм.
- ◆ Розмір H фіксований.
- ◆ **SD-1 - h = 50 мм** – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілину плюс 40мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **SD-1-2 (RAL 9016/9005), L=500** – 1 щілина, 2 бокові фланці (закриті краї). Для елементів до 3 м. Рамка – біла, ламелі – чорні.
- ◆ **SD-2-1 (RAL 9016/9016), L=1000** – 2 щілини, одна сторона заглушена, інша відкрита (є стикувальні пластини). Для елементів понад 3 м. Рамка і ламелі – білі.
- ◆ **SD-3-0 (RAL 9016/9005), L=1500** – 3 щілини, без бокових фланців (середній елемент для лінійного монтажу). Для елементів понад 4 м. Рамка – біла, ламелі – чорні.

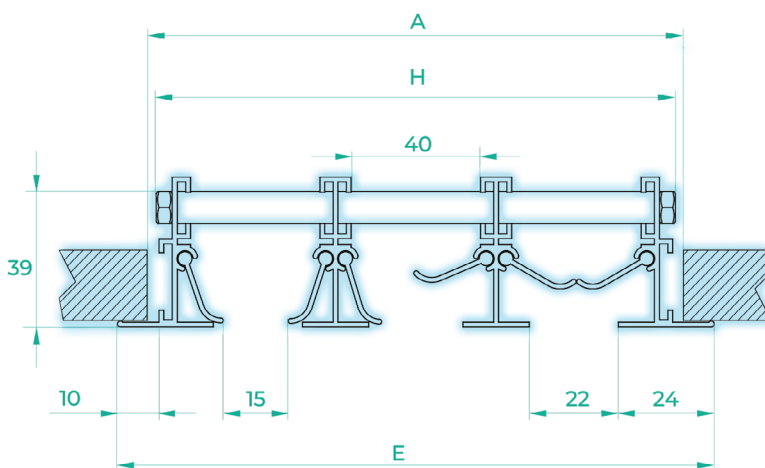

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M (length with flanges))
SD-1	50	55	70	L+40 mm
SD-2	90	95	110	L+40 mm
SD-3	130	135	150	L+40 mm
SD-4	170	175	190	L+40 mm
SD-5	210	215	230	L+40 mm
SD-6	250	255	270	L+40 mm

