


ЩІЛИННИЙ ДИФУЗОР SDH



Щілинні дифузори прихованого монтажу застосовуються на об'єктах з підвищеними естетичними вимогами, але зі збереженням технічних параметрів. Використовуються в припливно-витяжній вентиляції і в будь-яких системах кондиціювання повітря.

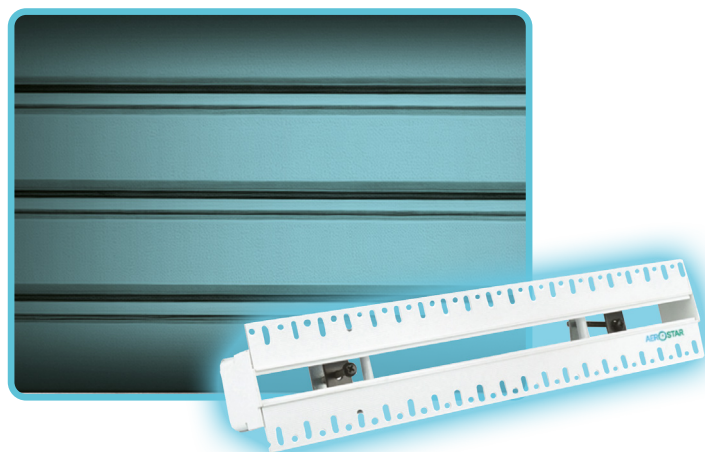


ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ Дифузори даної серії включають в себе вироби як стандартних розмірів, так і можливість виготовлення будь-якої довжини L з кроком 5мм в діапазоні від 300 до 2000 мм.
- ◆ SDH-1 - h = 50 мм – дифузор з 1 щілиною має висоту підключення 50мм, кожна наступна щілина плюс 40мм.
- ◆ Після установки дифузора, конструкція по краю обробляється гіпсовою шпаклівкою і чистовою обробкою. У закінченому вигляді видно тільки щілини і між щілинні перегородки.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **SDH-1-2 (RAL 9016/9005), L=500** – 1 щілина, 2 бокові фланці (закритий край). Для елементів до 2 м. Рамка біла, ламелі чорні.
- ◆ **SDH-2-1 (RAL 9016/9016), L=1000** – 2 щілини, 1 сторона заглушена, 1 відкрита (є стикувальні пластины). Для елементів понад 3 м. Рамка і ламелі білі.
- ◆ **SDH-3-0 (RAL 9016/9005), L=1500** – 3 щілини, без бокових фланців (середній елемент лінії). Для елементів понад 4 м. Рамка біла, ламелі чорні.

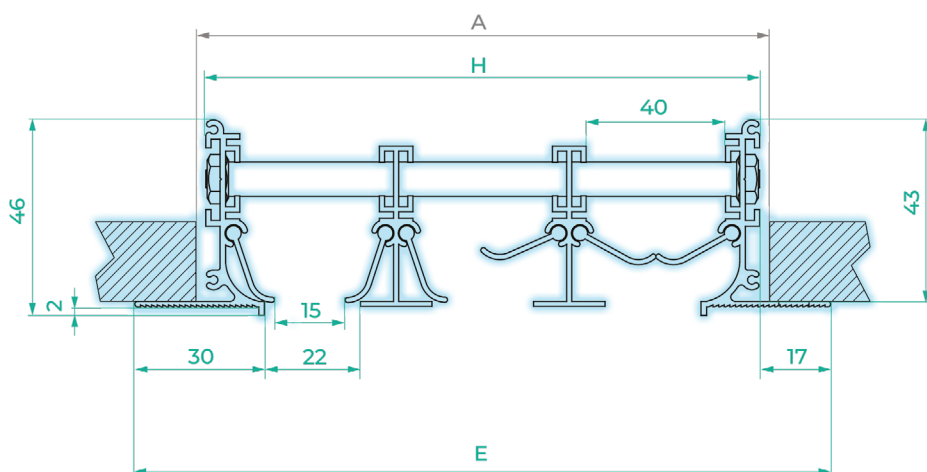

Модель (Name)	H	A	E	M (довжина з фланцями) (M. (length with flanges))
SDH-1	50	52	85	L+0 mm
SDH-2	90	92	125	L+0 mm
SDH-3	130	132	165	L+0 mm
SDH-4	170	172	205	L+0 mm
SDH-5	210	212	245	L+0 mm
SDH-6	250	252	285	L+0 mm

