




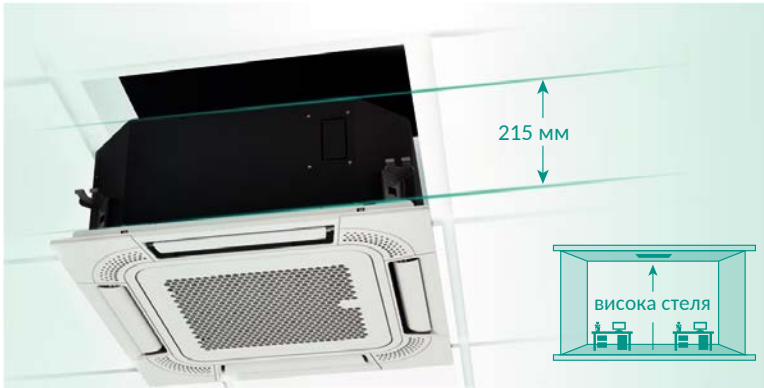

Зберігайте простір у приміщенні

Компактний дизайн

Компактна конструкція блоку з товщиною корпусу всього 215 мм та монтажний розмір у 245 мм зменшує висоту стелі.


Компактний дизайн касетного блоку - це найтонкіша конструкція у класі.

Наступний рівень досвіду

Круговий потік повітря

Круговий потік 360° може забезпечити оптимальну ефективність та комфорт.


Повністю плоска панель та мікроканальна конструкція забезпечують плавне подавання повітря та забезпечують найкращий комфорт.

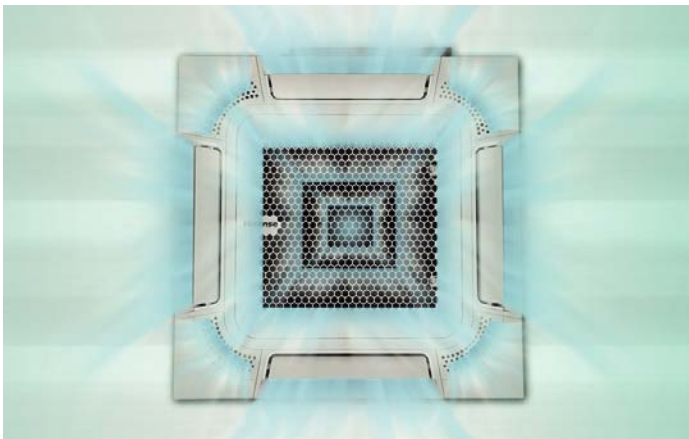

Легко підлаштовується під ваші потреби

Висока стеля

Коли стеля висока, параметри пристрою можна встановити за допомогою дротового контролера, щоб компенсувати висоту встановлення так, щоб прохолодне повітря могло спокійно попадати в зону активності людей.

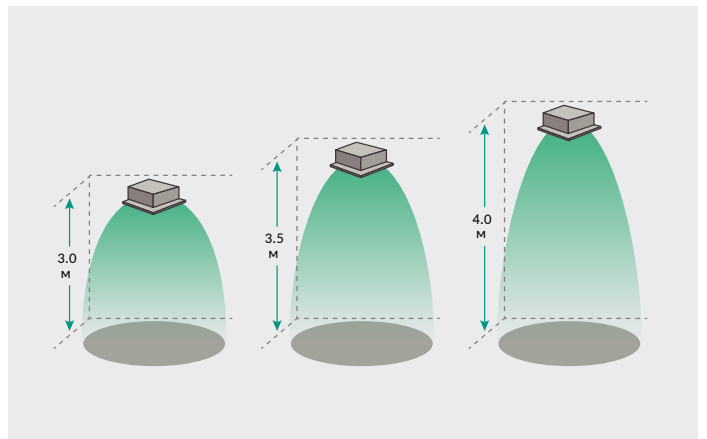


Свіже повітря в затишку вашого будинку

Функція припливу свіжого повітря

Функція припливу свіжого повітря дозволяє додавати його у приміщення для поліпшення якості повітря всередині.

Примітка: Частка об'єму свіжого повітря не може перевищувати 20% від загального проектного об'єму.

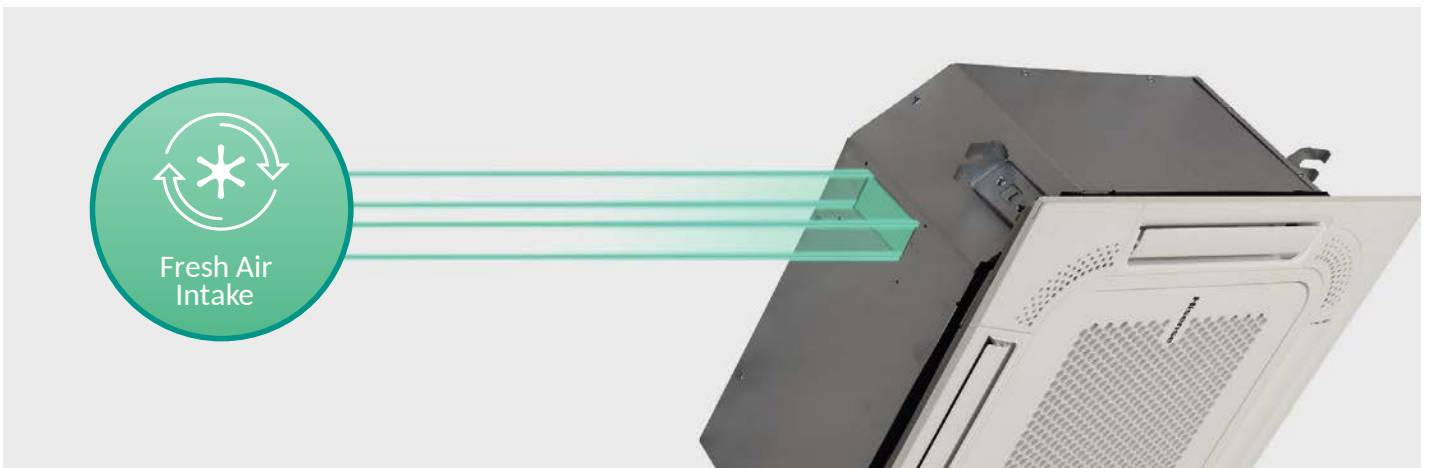

R32

Касетний тип



Wi-Fi READY

R32



2.8	3.8	5.2	кВт
9	12	18	KBtu/h

7.3	8.8	10.5	кВт
24	30	36	KBtu/h

Модель			ACT26UR4RCA4	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4	AUC71UR4RFGB4	AUC90UR4RFGB4
Внутрішній блок			ACT26UR4RCA4	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4	AUC71UR4RFGB4	AUC90UR4RFGB4
Зовнішній блок			AUW26U4RR4	AUW35U4RS4	AUW52U4RS4	AUW71U4RF4	AUW90U4RF4
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc Вт	2840	3750	5200	7300	8800
		SEER	6.1	6.9	6.60	6.60	6.10
		Клас енергозбереження	A++	A++	A++	A++	A++
	Обігрів	Pdesignh Вт	2300	3700	4400	6000	7200
		SCOP	4.3	4.4	4.40	4.40	4.20
		Клас енергозбереження	A+	A+	A+	A+	A+
Охолодження	Продуктивність Вт	2840	3750	5200	7300	8800	
	Споживання Вт	810	1000	1550	2100	2710	
	EER Вт/Вт	3.50	3.75	3.35	3.48	3.25	
Обігрів	Продуктивність Вт	3130	4000	5900	8300	9000	
	Споживання Вт	740	1000	1590	2170	2250	
	COP Вт/Вт	4.23	4.00	3.71	3.83	4.00	
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м ³ / год.	520/ 410/ 320	600/ 500/ 400	700/ 600/ 510	1180/ 980/ 720	1400/ 1120/ 900
Рівень шуму (Вис./ Сер./ Низ.)		дБ	34/ 30/ 26	38/ 34/ 30	42/38/34	45/41/37	43/40/37
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	570 × 215 × 570	570 × 215 × 570	570 × 215 × 570	840 × 248 × 840	840 × 248 × 840
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	730 × 292 × 668	730 × 292 × 668	730 × 292 × 668	996 × 370 × 956	996 × 370 × 956
	Вага Нетто/Брутто	кг	14,5/ 17,5	15,5/ 18,5	15,5/ 18,5	25,0/ 34,0	27,0/36,0
Пульт в комплекті			ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК
Компресор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Живлення	Зовн. блок	В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50
Рівень шуму зовн. блоку		дБ	48	50	51	56	53
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	730 × 540 × 260	810 × 580 × 280	810 × 580 × 280	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	860 × 590 × 400	940 × 420 × 640	940 × 640 × 420	990 × 730 × 450	990 × 730 × 450
	Вага Нетто/Брутто	кг	28,0/ 31,0	34,0/ 38,5	36,0/40,0	49,0/53,0	49,0/53,0
Труба	Рідина/Газ	дюйм(мм)	1/ 4' (6,35) 3/ 8'(9,52)		1/ 4'(6,35) 1/ 2'(12,7)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	
	Макс. довжина	м	25	25	30	50	50
	Макс. різниця висоти	м	10	15	15	30	30
Робоча темп.	Охол. /Обігрів	°C	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48/ -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24

Примітка: В комплекті до касетних блоків постачаються панелі.
 Моделі потужністю до 5,2 кВт комплектуються панеллю PE-EA-B29,
 інші моделі панеллю PE-DA-B29

Модель	PE-EA-B29	PE-DA-B29
Розміри (Ш × В × Г), мм	620×40×620	950×45×950
В упаковці (Ш × В × Г), мм	690×115×680	1025×120×1015
Вага Нетто/Брутто, кг	2,6/4,5	6,5/9,5

R32

Касетний тип



Wi-Fi READY

R32



7.3	8.8	10.5	кВт
24	30	36	KBtu/ h

12.5	14.4	17.2	кВт
42	48	60	KBtu/ h

Модель			AUC105UR4RAGB4	AUC125UR4RTHB5	AUC-140UR6RPHB4	AUC175UR6RPHB4	
Внутрішній блок			AUC105UR4RGB4	AUC125UR4RHB4	AUC-140UR4RHB4	AUC175UR4RHB4	
Зовнішній блок			AUW105U4RA4	AUW125U4RT5	AUW-140U6RP4	AUW175U6RP4	
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	10500	12700	14400	17200
		SEER		6.10	6.11	6.11	6.11
		Клас енергозбереження		A++	A++	A++	A++
	Обігрів	Pdesignh	Вт	8600	9000	13500	13500
		SCOP		4.00	4.01	4.01	4.01
		Клас енергозбереження		A+	A+	A+	A+
Охолодження	Продуктивність	Вт	10500	12700	14400	17200	
	Споживання	Вт	3620	4310	4770	6600	
	EER	Вт/Вт	2.90	2.95	3.02	2.61	
Обігрів	Продуктивність	Вт	11300	13500	17000	20000	
	Споживання	Вт	3230	3900	4640	6650	
	COP	Вт/Вт	3.50	3.65	3.66	3.01	
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м ³ /год.	1600/ 1300/ 1000	1850/ 1700/ 1550	2100/ 1700/ 1400	2200/ 1700/ 1400	
Рівень шуму (Вис./ Сер./ Низ.)		дБ	50/46/42	50/ 48/ 46	53/ 46/ 44	53/ 46/ 44	
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)		мм	840 × 248 × 840	840 × 298 × 840	840 × 298 × 840	840 × 298 × 840
	В упаковці (Ш × В × Г)		мм	996 × 370 × 956	996 × 420 × 956	996 × 420 × 956	996 × 420 × 956
	Вага Нетто/Брутто		кг	27,0/ 36,0	32,0/ 41,0	32,0/ 41,0	32,0/ 41,0
Пульт в комплекті			ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	
Компресор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Живлення	Зовн. блок	В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50	
Рівень шуму зовн. блоку		дБ	57	62	59	63	
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)		мм	950 × 840 × 340	950 × 1050 × 340	950 × 1386 × 340	950 × 1386 × 340
	В упаковці (Ш × В × Г)		мм	1110 × 920 × 460	1110 × 1200 × 460	1110 × 1530 × 460	1110 × 1530 × 460
	Вага Нетто/Брутто		кг	70,0/ 75,0	85,0/97,0	101,5/114,5	109,0/122,2
Труба	Рідина/Газ		дюйм(мм)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,88)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,88)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,88)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,88)
	Макс. довжина		м	50	50	50	50
	Макс. різниця висоти		м	30	30	30	30
Робоча темп.	Охол. /Обігрів	°C	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	

R410A

Касетний тип



Модель			ACT-18UR4SFAA3	AUC-24UR4SFGB3	AUC-36UR4SAGB3	AUC-48UR6SPHB3	AUC-60UR6SPHB3
Внутрішній блок			ACT-18UR4SAA3	AUC-24UR4SGB3	AUC-36UR4SGB3	AUC-48UR4SHB3	AUC-60UR4SHB3
Зовнішній блок			AUW-18U4SF3	AUW-24U4SF3	AUW-36U4SA3	AUW-48U6SP3	AUW-60U6SP3
Охолодження	Продуктивність	Вт	5300	7100	10500	14000	17000
	Споживання	Вт	1680	2200	3700	4180	5030
	SEER	Вт/Вт	6,11	6,45	6,11	6,11	6,11
Обігрів	Продуктивність	Вт	6210	8200	11500	16000	20000
	Споживання	Вт	1900	2370	3600	4230	5320
	SCOP	Вт/Вт	4,02	4,15	4,08	4,03	4,01
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м³/год.	820	1100	1600	2000	2000
Рівень шуму внутрішнього блоку (Вис./Сер./Низ.)		дБ	45/41/39	41/38/36	45/40/37	50/48/46	47/45/43
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	650 × 270 × 570	840 × 248 × 840	840 × 248 × 840	840 × 298 × 840	840 × 298 × 840
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	770 × 310 × 750	996 × 370 × 956	996 × 370 × 956	996 × 420 × 956	996 × 420 × 956
	Вага Нетто/Брутто	кг	21/ 26	25/ 34	27/36	32/41	32/41
Компресор	Модель		ATM150D23UFZ	ATF235D43UMT	ATF310D43UMT	ATH356SDPC9FL	LNB42FSAMC
	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	MITSUBISHI
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ	53	53	55	53	58
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310	950 × 840 × 340	950 × 1386 × 340	950 × 1386 × 340
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	990 × 730 × 450	990 × 730 × 450	1110 × 980 × 460	1110 × 1527 × 460	1110 × 1527 × 460
	Вага Нетто/Брутто	кг	45/49	51/ 57	70/ 80	113/125	117/129
Холодоагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Кількість холодоагенту		кг	1.30	1.70	2.80	3.78	3.95
Труба	Рідина/Газ	дюйм	1/ 4' 1/ 2'	3/ 8' 5/ 8'	3/ 8' 3/ 4'	3/ 8' 3/ 4'	3/ 8' 3/ 4'
	Макс. довжина	м.	30	50	50	50	50
	Макс різниця висоти	м.	15	30	30	30	30
Робоча температура	Охолодження	°C	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48
	Обігрів	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Живлення		В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50

Примітка: В комплекті до касетних блоків постачаються панелі.
Модель 18K комплектується панеллю PE-BA-B29, інші моделі панеллю PE-CA-B29

Модель	PE-BA-B29	PE-CA-B29
Розміри (Ш × В × Г), мм	650x30x650	950x37x950
В упаковці (Ш × В × Г), мм	730x130x730	1025x120x1015
Вага Нетто/Брутто, кг	2.4/5.0	6.5/9.5