



Встановлений так як вам підходить найкраще

Кілька режимів інсталяції

Стеля та підлога можуть мати нестандартну конструкцію, але підлого-стельові блоки Hisense можуть встановлюватися вертикально, горизонтально та під кутом. Більше того, трубопроводи можуть бути змонтовані в чотирьох напрямках, ліворуч, праворуч, ззаду та знизу.



Комфортний потік повітря

4D Потік повітря

Горизонтальні та вертикальні коливання повітряного потоку можуть забезпечити кращий комфорт у приміщенні. Ідеально підходить для комфортного потоку повітря в широких приміщеннях:

- горизонтальний кут потоку до 90 °
- вертикальний кут потоку до 65 °



Простота у використанні з Wi-Fi

WiFi Easy

Модуль WiFi можна легко зафіксувати в декількох додаткових положеннях внутрішнього блоку за допомогою двосторонньої стрічки 3М.


Інсталятор може гнучко визначити місце встановлення модуля WiFi відповідно до сили сигналу WiFi роутера.



Легко підлаштовується під ваші побажання та потреби

Висока стеля

Коли стеля висока, параметри пристрою можна встановити за допомогою дротового контролера, щоб компенсувати висоту встановлення, так що прохолодне повітря може дути в зону активності людей.

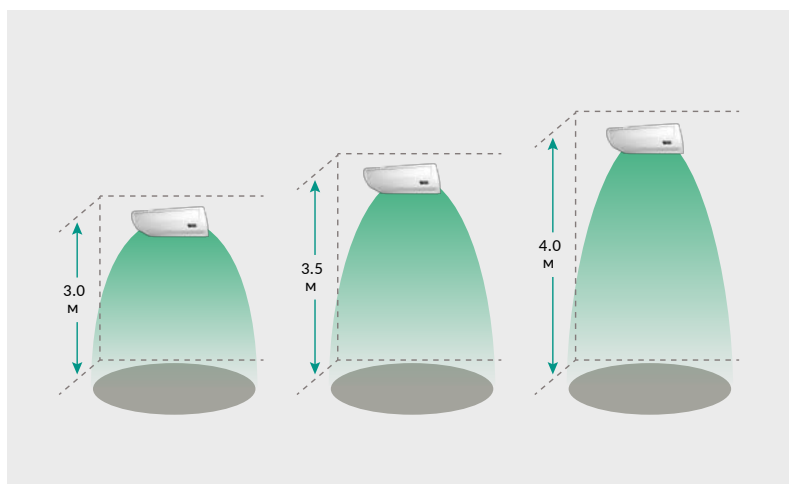

R32

Підлого-стельовий тип



Wi-Fi READY

R32



5.2	6.9	кВт
18	24	кВт/ч

8.8	10.0	кВт
30	36	кВт/ч

Модель			AVT52UR4RSA4	AUV71UR4RFA4	AUV90UR4RFB4	AUV105UR4RAB4	
Внутрішній блок			AVT52UR4RA4	AUV71UR4RA4	AUV90UR4RB4	AUV105UR4RB4	
Зовнішній блок			AUW52U4RS4	AUW71U4RF4	AUW90U4RF4	AUW105U4RA4	
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	5280	6900	8800	10000
		SEER		6.30	6.10	6.10	6.10
		Клас енергозбереження		A++	A++	A++	A++
	Обігрів	Pdesignh	Вт	4700	6000	6500	8600
		SCOP		4.40	4.20	4.10	4.10
		Клас енергозбереження		A+	A+	A+	A+
Охолодження	Продуктивність	Вт	5280	6900	8800	10000	
	Споживання	Вт	1630	2150	2910	3570	
	EER	Вт/Вт	3.23	3.21	2.95	2.80	
Обігрів	Продуктивність	Вт	5600	7800	9000	11300	
	Споживання	Вт	1420	2350	2300	3420	
	COP	Вт/Вт	3.94	3.32	3.90	3.30	
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м ³ / год.	800/690/600	1100/950/800	1450/1120/900	1700/1500/1300	
Рівень шуму (Вис./ Сер./ Низ.)		дБ	40/36/33	51/ 48/ 45	49/43/40	55/53/51	
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	990 × 230 × 680	990 × 230 × 680	1285 × 230 × 680	1285 × 230 × 680	
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1100 × 350 × 820	1100 × 350 × 820	1400 × 350 × 820	1400 × 350 × 820	
	Вага Нетто/Брутто	кг	30,0/ 35,0	30,0/ 35,0	37,0/ 44,0	37,0/ 44,0	
Пульт в комплекті			ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	
Компресор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Живлення	Зовн. блок	В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	
Рівень шуму зовн. блоку		дБ	51	56	51	57	
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	810 × 580 × 280	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310	950 × 840 × 340	
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	940 × 640 × 420	990 × 730 × 450	990 × 730 × 450	1110 × 910 × 460	
	Вага Нетто/Брутто	кг	36,0/40,0	49,0/53,0	49,0/53,0	70,0/75,0	
Труба	Рідина/Газ	дюйм(мм)	1/ 4'(6,35) 1/ 2'(12,7)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	
	Макс. довжина	м	30	50	50	50	
	Макс. різниця висоти	м	15	30	30	30	
Робоча темп.	Охол. /Обігрів	°C	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	

R32

Підлого-стельовий тип



12.3	14.3	17.0	кВт
42	48	60	KBtu/h

Модель			AUV125UR4RTC5	AUV140UR6RPC4	AUV175UR6RPC4	
Внутрішній блок			AUV125UR4RC4	AUV140UR4RC4	AUV175UR4RC4	
Зовнішній блок			AUW125U4RT5	AUW140U6RP4	AUW175U6RP4	
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc	Вт	12700	14300	17000
		SEER		6.11	6.11	6.11
		Клас енергозбереження		A++	A++	A++
	Обігрів	Pdesignh	Вт	8700	12200	11000
		SCOP		4.01	4.01	4.01
		Клас енергозбереження		A+	A+	A+
Охолодження	Продуктивність	Вт	12700	14300	17000	
	Споживання	Вт	4530	4710	6600	
	EER	Вт/Вт	2.95	3.04	2.58	
Обігрів	Продуктивність	Вт	13500	16700	18000	
	Споживання	Вт	4080	5580	6100	
	COP	Вт/Вт	3.31	2.99	2.95	
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м ³ /год.	2000/ 1800/ 1600	2000/ 1600/ 1200	2000/ 1700/ 1500	
Рівень шуму (Вис./ Сер./ Низ.)		дБ	53/50/47	55/51/48	55/ 51/ 48	
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	1580 × 230 × 680	1580 × 230 × 680	1580 × 230 × 680	
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1690 × 350 × 820	1690 × 350 × 820	1690 × 350 × 820	
	Вага Нетто/Брутто	кг	48,0/ 56,0	48,0/ 56,0	48,0/ 56,0	
Пульт в комплекті			ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	ІЧ Пульт ДК	
Компресор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	
Живлення	Зовн. блок	В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50	
Рівень шуму зовн. блоку		дБ	62	59	63	
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	950 × 1050 × 340	950 × 1386 × 340	950 × 1386 × 340	
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1110 × 1200 × 460	1110 × 1530 × 460	1110 × 1530 × 460	
	Вага Нетто/Брутто	кг	85,0/97,0	101,5/ 114,5	109,0/122,0	
Труба	Рідина/Газ	дюйм(мм)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	
	Макс. довжина	м	50	50	50	
	Макс. різниця висоти	м	30	30	30	
Робоча темп.	Охол. /Обігрів	°C	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	

R410A

Підлогово-стельовий тип



5.2	7.0	кВт
18	24	KBtu/h



10.5	кВт
36	KBtu/h



14.0	17.0	кВт
48	60	KBtu/h

Модель			AVT-18UR4SFA3	AUV-24UR4SFA3	AUV-36UR4SAB3	AUV-48UR6SPC3	AUV-60UR6PC3
Внутрішній блок			AVT-18UR4SA3	AUV-24UR4SA3	AUV-36UR4SB3	AUV-48UR4SC3	AUV-60UR4SC3
Зовнішній блок			AUW-18U4SF3	AUW-24U4SF3	AUW-36U4SA3	AUW-48U6SP3	AUW-60U6SP3
Охолодження	Продуктивність	Вт	5280	7000	10500	14000	17000
	Споживання	Вт	1680	2880	3290	3925	5296
	SEER	Вт/Вт	6,80	6,11	6,11	6,11	6,11
Обігрів	Продуктивність	Вт	6000	8200	11300	15800	20000
	Споживання	Вт	1717	2770	3324	4121	5679
	SCOP	Вт/Вт	4,30	4,08	4,11	4,02	4,01
Повітряний потік		м ³ /год.	800	1100	1700	2000	2000
Рівень шуму внутрішнього блоку (Вис./Сер./Низ.)		дБ	43/39/36	48/46/42	50/49/48	51/45/41	51/46/43
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	990 × 680 × 230	990 × 680 × 230	1285 × 680 × 230	1580 × 680 × 230	1580 × 680 × 230
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1100 × 820 × 350	1100 × 820 × 350	1400 × 820 × 350	1690 × 820 × 350	1690 × 820 × 350
	Вага Нетто/Брутто	кг	29/34	30/ 35	37/ 44	48/56	50/58
Компресор	Модель		ATN150D42UFZ	ATF235D43UMT	ATL253UDPC9AUL	TNB306FPNMC	LNB42FSAMC
	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI	MITSUBISHI
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ	53	53	55	53	58
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310	950 × 840 × 340	950 × 1386 × 340	950 × 1386 × 340
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	990 × 730 × 450	990 × 730 × 450	1110 × 980 × 460	1110 × 1527 × 460	1110 × 1527 × 460
	Вага Нетто/Брутто	кг	45/49	51/ 57	70/ 80	113/125	117/129
Холодоагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Кількість холодоагенту		кг	1.30	1.70	2.80	3.78	3.95
Труба	Рідина/Газ	дюйм	1/ 4' 1/ 2'	3/ 8' 5/ 8'	3/ 8' 3/ 4'	3/ 8' 3/ 4'	3/ 8' 3/ 4'
	Макс. довжина	м.	30	50	50	50	50
	Макс. різниця висоти	м.	15	30	30	30	30
Робоча температура	Охолодження	°C	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48
	Обігрів	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Живлення		В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50