

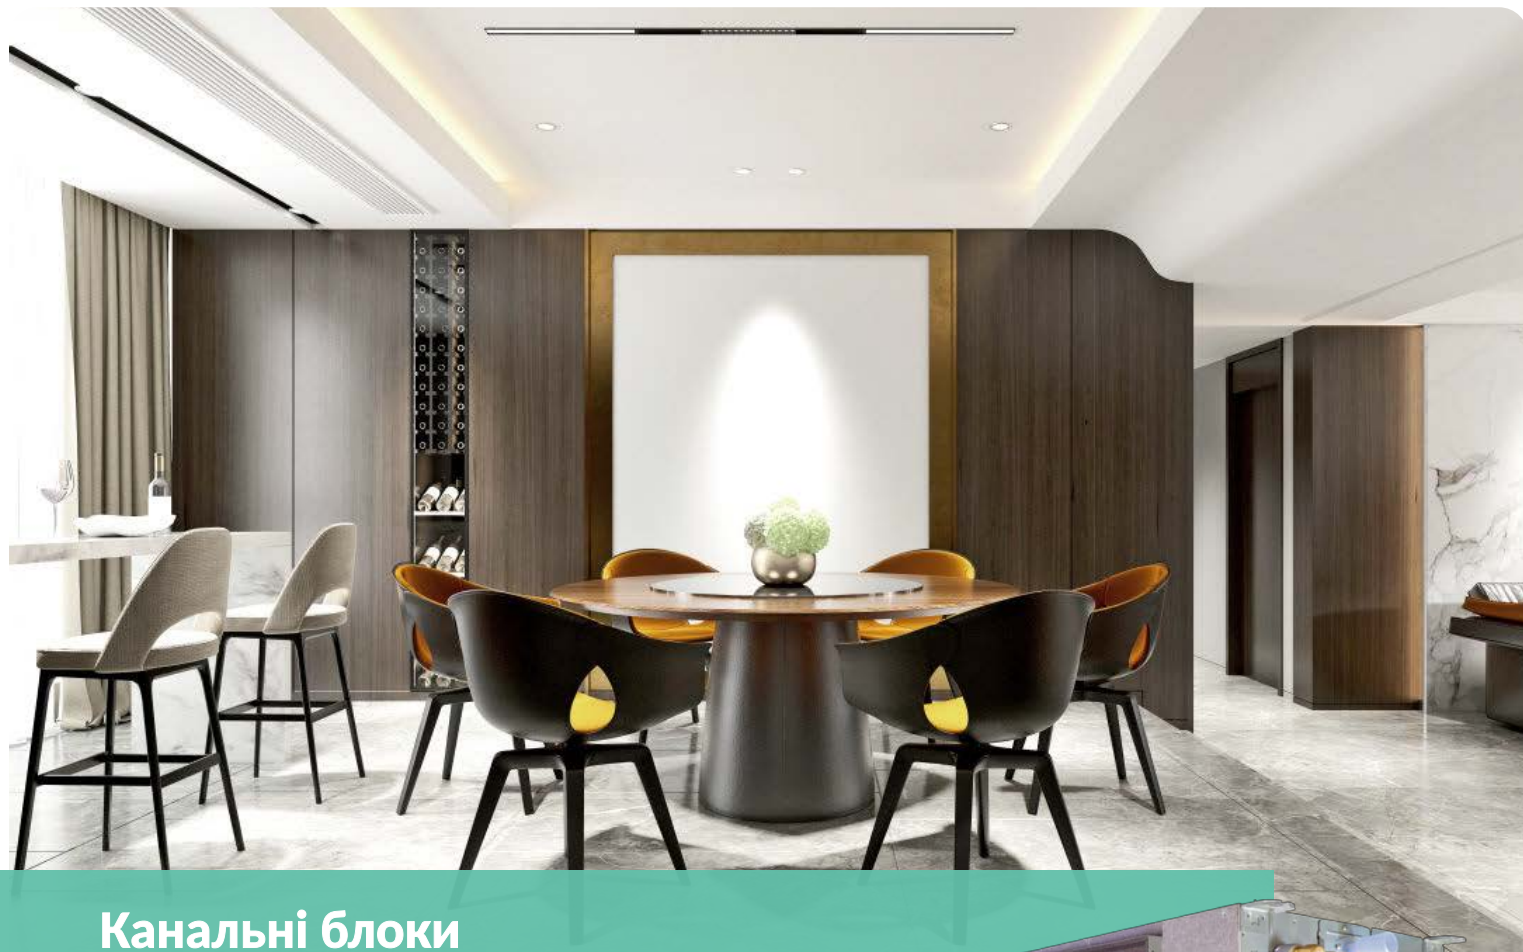


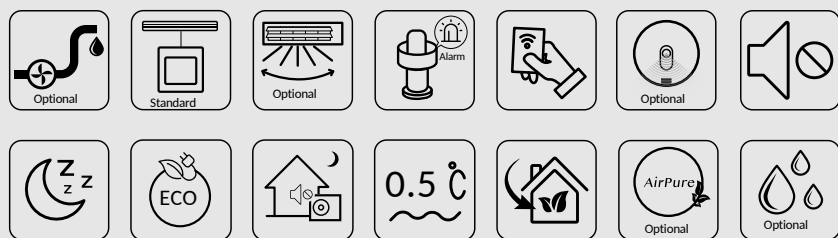


Канальні блоки — Тонкі

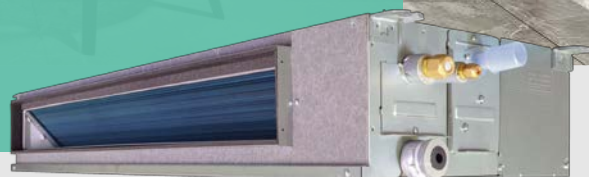


3D Airflow Panel (Optional) ►

3D-панель зі світлодіодним дисплеєм доступна як додатковий аксесуар для тонких внутрішніх каналних блоків. Тривимірні жалюзі на панелі можуть забезпечувати рівномірний потік повітря та широке покриття повітряного потоку, щоб у кожному куточку вашої кімнати було прохолодно або тепло.

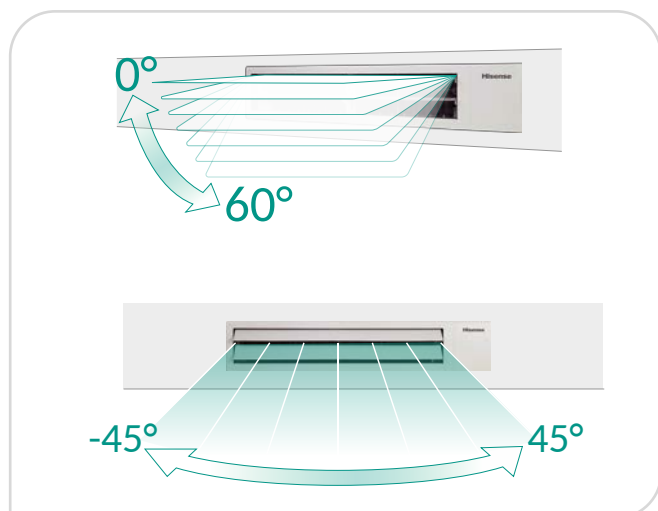


Свіже повітря ►

У блоці є зарезервований отвір для свіжого повітря, який дозволить додавати до 10% свіжого повітря зовні, забезпечуючи безперервне подавання свіжого повітря в приміщення.

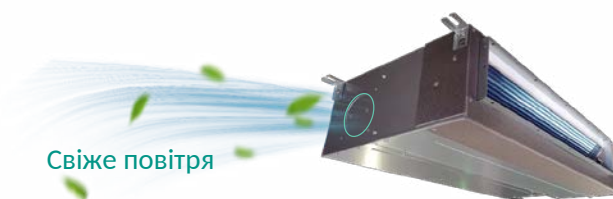

Канальні блоки (Тонкі)



AirPure (Опція)

Очищення повітря за допомогою комплексу AirPure.



Модель			AUWE-09HGFP	AUWE-12HGFP	AUWE-18HGFP	AUWE-22HGFP	AUWE-24HGFP
Зовнішній блок			AUW-09HGFP	AUW-12HGFP	AUW-18HGFP	AUW-22HGFP	AUW-24HGFP
Внутрішній блок			AUE-09HGFD	AUE-12HGFD	AUE-18HGFD	AUE-22HGFD	AUE-24HGFD
Живлення		Зов.	Живиться через внутрішній блок				
		Внут.	AC 1Ф, 220В/50Гц				
Охолодження	Потужність	кВт	2.5	3.5	5.0	6.3	7.2
		БТЕ/Г	8500	11900	17100	21500	24600
	Споживання	кВт	0.8	1.3	1.8	2.1	2.7
	EER	ВТ/ВТ	3.13	2.69	2.78	3.00	2.67
Обігрів	Потужність	Вт	2.9	3.9	5.6	6.9	8.0
		БТЕ/Г	9900	13300	19100	23500	27300
	Споживання	Вт	0.9	1.1	1.75	1.9	2.4
	COP	ВТ/ВТ	3.22	3.55	3.20	3.63	3.33
Звуковий тиск	Зовн. (охол./обігр.)	дБ	50/52	51/52	51/53	51/54	52/54
	Внутр. (В/С/Н)	дБ	28/25/23	33/26/24	35/27/26	37/30/28	37/30/28
Повітряний потік	Зовн.	м³/мін	32	32	39	52	52
	Внутр. (В/С/Н)	м³/мін	7.0/5.5/4.5	8.5/5.5/4.5	12.0/6.0/5.5	16.5/9.0/8.5	16.5/9.0/8.5
Зовн. статичний тиск		Па	15	15	15	15	15
Трубо-проводи	З'єднання	-	Вальцювальне, гайки				
	Макс. довжина	м	15	15	20	20	20
	Газ	мм	Φ9.53	Φ9.53	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7
	Рідина	мм	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35
	Дренаж	мм	Φ32				
Розміри блоків (В×Ш×Д)	Зовн. блок	мм	545×735×260	545×735×260	585×810×280	665×900×320	665×900×320
	Внутр. блок	мм	192×700×447	192×700×447	192×910×447	192×1180×447	192×1180×447
Розміри в упаковці (В×Ш×Д)	Зовн. блок	мм	586×889×357	586×889×357	627×963×377	706×1056×417	706×1056×417
	Внутр. блок	мм	263×925×574	263×925×574	263×1136×574	263×1406×574	263×1406×574
Вага Нетто	Зовн. блок	кг	26.5	28	34	42	43.5
	Внутр. блок	кг	16	16.5	20	25.5	25.5
Вага Брутто	Зовн. блок	кг	29.5	31	37	46	47.5
	Внутр. блок	кг	19	19.5	23.5	29.5	29.5
Діапазон роботи	Охолодження	DB °C	15 ~ 48°C				
	Обігрів	WB °C	-16.5 ~ 18°C				

Примітки:

1. Номінальна холодо та тепло продуктивність вимірювались при наступних умовах:

Умови роботи режиму охолодження

Температура повітря на вході в приміщення: 27 °C DB, 19.0 °C WB

Температура зовнішнього повітря на вході: 35°C DB

Умови роботи режиму обігріву

Температура повітря на вході в приміщення: 20°C DB.

Температура зовнішнього повітря на вході: 7°C DB, 6°C WB

2. Звуковий тиск вимірювали в беззвучній камері, тому відбитий звук слід враховувати під час реальної роботи.




Канальні блоки — Низький / Високий тиск (ESP)




Гнучке проектування повітропроводів ►


Через високий статичний тиск внутрішній блок з повітропроводами можна встановлювати в приміщеннях неправильної форми. Він зроблений для гнучкої прокладки повітропроводу та подачі повітря в кожен кутку кімнати, досягаючи більш рівномірного повітряного потоку.

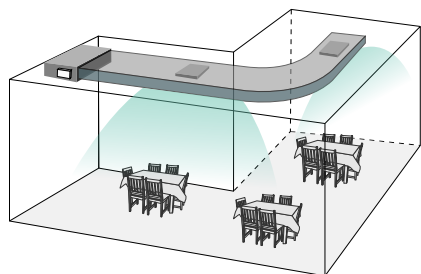


Форма кімнати: L

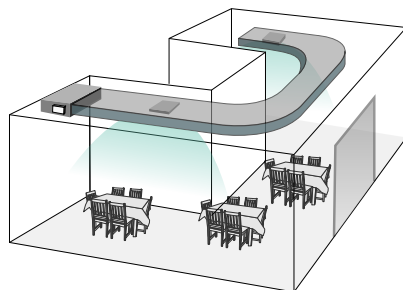

Форма кімнати: U

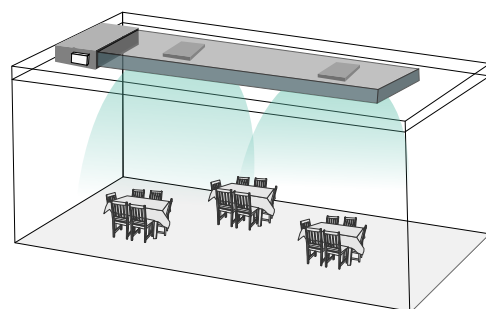

Форма кімнати: I

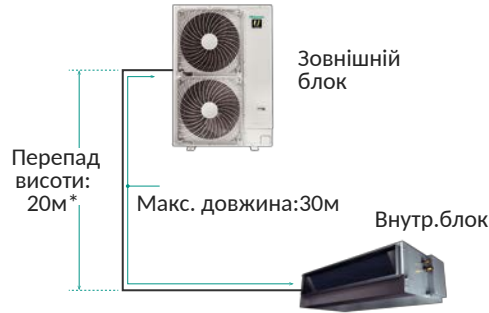

Довгий трубопровод ►

Довжина труб між внутрішнім та зовнішнім блоками може бути до 30 м, а перепад висот — до 20 м*, тому монтаж трубопроводів є більш гнучкими.

Примітка: * Коли зовнішній блок нижчий, ніж внутрішній, різниця висот становить 15 м.

Канальні блоки (Низ./Вис. ESP)



Hi-Motion (Опція)

Hi-Motion — це датчик присутності, який забезпечує автоматичну роботу кондиціонера і налаштування температури на основі активності людини.



AUW-42



AUW-48/60

Модель			Канальні блоки високого тиску			Канальні блоки низького тиску		
			AUWD-42H6FPH	AUWD-48H6FPH	AUWD-60H6FPH	AUWD-42H6FPL	AUWD-48H6FPL	AUWD-60H6FPL
Зовнішній блок			AUW-42H6FPE	AUW-48H6FPE	AUW-60H6FPE	AUW-42H6FPE	AUW-48H6FPE	AUW-60H6FPE
Внутрішній блок			AUD-42HGFDH	AUD-48HGFDH	AUD-60HGFDH	AUD-42HGFDL	AUD-48HGFDL	AUD-60HGFDL
Живлення		Зов.	AC 3Ф, 380В/50Гц					
		Внут.	AC 1Ф, 220В/50Гц					
Охолодження	Потужність	кВт	12.5	14.0	15.5	12.5	14.0	15.5
		БТЕ/г	42700	47800	52900	42700	47800	52900
	Споживання	кВт	4.41	4.89	5.83	4.36	4.84	5.76
	EER	Вт/Вт	2.83	2.86	2.66	2.87	2.89	2.69
Обігрів	Потужність	Вт	14.0	16.0	18.0	14.0	16.0	18.0
		БТЕ/г	47800	54600	61400	47800	54600	61400
	Споживання	Вт	4.24	5.0	5.79	4.19	4.95	5.72
	COP	Вт/Вт	3.33	3.20	3.11	3.34	3.23	3.15
Звуковий тиск	Зовн. (охол./обігр.)	дБ	62	62	63	62	62	63
	Внутр.(В/С/Н)	дБ	46/43/38	46/43/38	48/44/38	43/39/35	43/39/35	47/43/39
Повітряний потік	Зовн.	м³/мін	87	100	100	87	100	100
	Внутр.(В/С/Н)	м³/мін	35.5/29.0/24.0	35.5/29.0/24.0	39.0/31.0/24.0	35.5/29.0/24.0	35.5/29.0/24.0	39.0/31.0/24.0
Зовн. статичний тиск		Па	90/120	90/120	90/120	60	60	60
Трубо-проводи	З'єднання	-	Вальцювальне, гайки					
	Макс. довжина	м	30	30	30	30	30	30
	Газ	мм	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
	Рідина	мм	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
	Дренаж	мм	Φ32					
Розміри блоків (В×Ш×Д)	Зовн. блок	мм	800×950×370	1380×950×370	1380×950×370	800×950×370	1380×950×370	1380×950×370
	Внутр. блок	мм	300×(1400+75)×800					
Розміри в упаковці (В×Ш×Д)	Зовн. блок	мм	951×1070×515	1531×1070×515	1531×1070×515	951×1070×515	1531×1070×515	1531×1070×515
	Внутр. блок	мм	410×1650×955	410×1650×955	410×1650×955	410×1650×955	410×1650×955	410×1650×955
Вага Нетто	Зовн. блок	кг	84	112	112	84	112	112
	Внутр. блок	кг	50	50	51	50	50	51
Вага Брутто	Зовн. блок	кг	99	129	129	99	129	129
	Внутр. блок	кг	60	60	61	60	60	61
Діапазон роботи	Охолодження	DB °C	-5 ~ 48°C					
	Обігрів	WB °C	-11 ~ 18°C					

Примітки:

1. Номінальна холодо та тепло продуктивність вимірювались при наступних умовах:
Умови роботи режиму охолодження
Температура повітря на вході в приміщення: 27 °C DB, 19,0 °C WB
Температура зовнішнього повітря на вході: 35°C DB
Умови роботи режиму обігріву
Температура повітря на вході в приміщення: 20°C DB.
Температура зовнішнього повітря на вході: 7°C DB, 6°C WB
2. Звуковий тиск вимірювали в беззвучній камері, тому відбитий звук слід враховувати під час реальної роботи.