


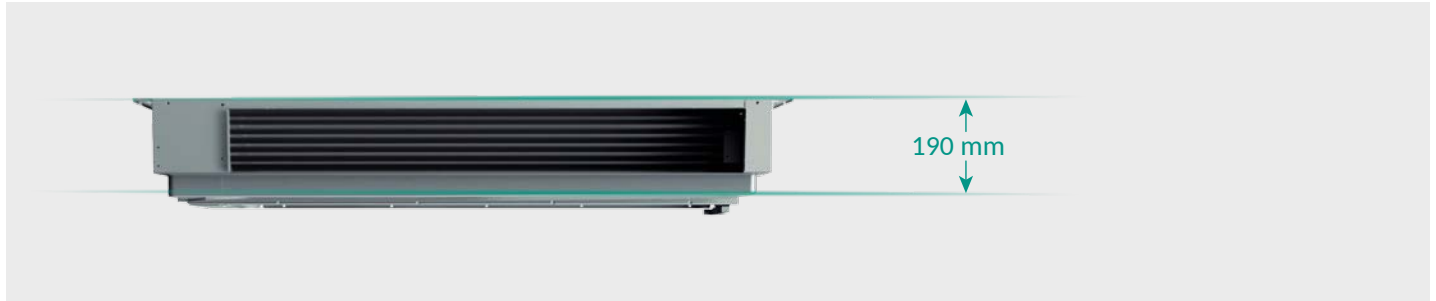


Чудово підходить для всіх типів місць встановлення**Тонкий дизайн**

Тонкий блок каналного типу, товщина якого становить лише 190 мм, робить його найкращим, коли вибір місця монтажу залежить від висоти. Зовнішній статичний тиск до 50 Па полегшує використання блоку з гнучкими повітроводами різної довжини.


**Різні варіанти всмоктування повітря****Гнучка установка**

Напрямок всмоктування повітря можна змінювати від заднього до нижнього, даючи можливість вибору та підключенню додаткових решіток.


Примітка: заднє всмоктування на 5 дБ тихіше ніж нижнє всмоктування.

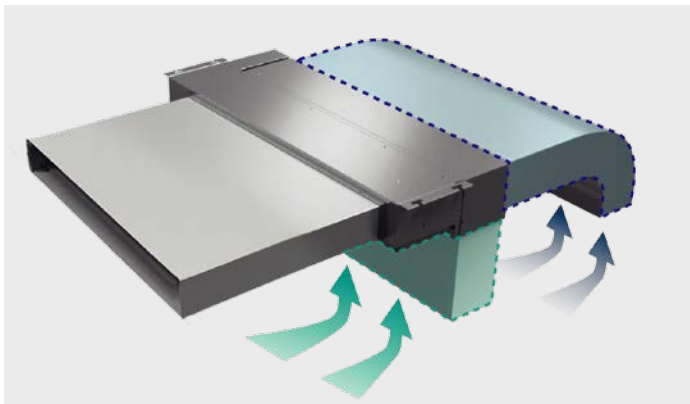**Високоточний пульт ДК****Налаштування кроком 1 Па**

Можливість зміни ESP за допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати обсяг повітря. А точність регулювання кроком 1 Па створює найточнішу настройку ESP каналного блоку у своєму класі.

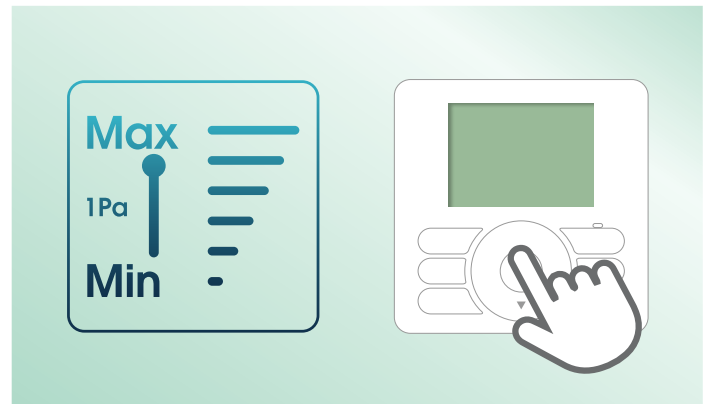**Відмінний вибір для різних типів будівель****Максимальний тиск у 150 Па**

Зовнішній статичний тиск каналного MSP блоку, максимум 150 Па, робить кондиціонери придатними для широкого спектру типів будівель.

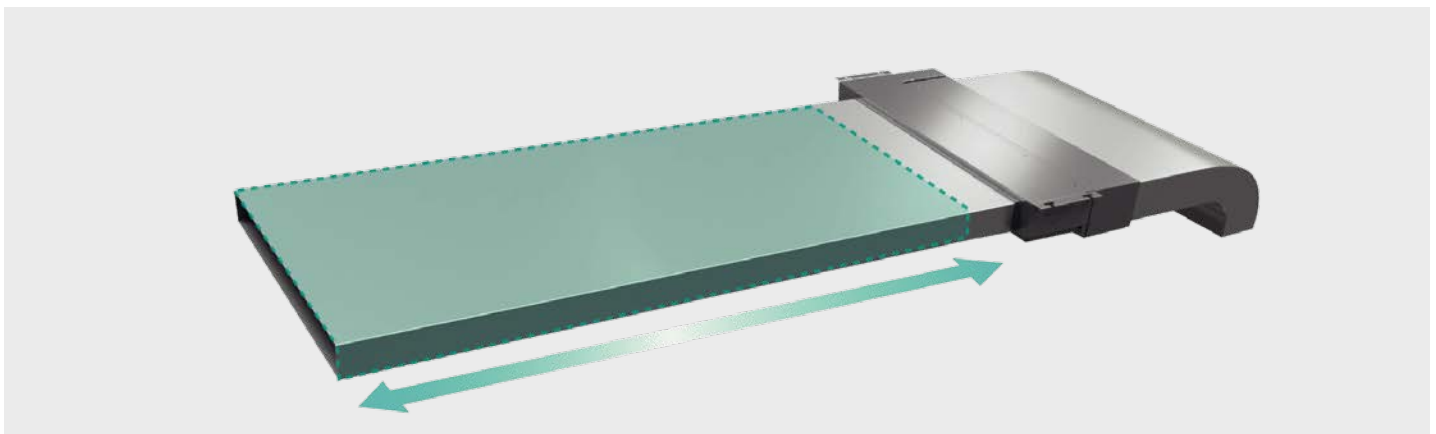

R32

Канальний тип



Wi-Fi READY

R32



2,9	3,5	кВт
9	12	KBtu/h



5,3	7,2	кВт
18	24	KBtu/h



8,8	10,5	кВт
30	36	KBtu/h

Модель			ADT26UX4RRBL4	ADT35UX4RSBL4	ADT52UX4RSCL4	AUD71UX4RFCL4	AUD90UX4RFDH5
Внутрішній блок			ADT26UX4RBL4	ADT35UX4RBL4	ADT52UX4RCL4	AUD71UX4RCL4	AUD90UX4RDH5
Зовнішній блок			AUW26U4RR4	AUW35U4RS4	AUW52U4RS4	AUW71U4RF4	AUW90U4RF4
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesignc Вт	2900	3520	5300	7200	8800
		SEER	6.30	6.30	6.40	6.40	6.20
		Клас енергозбереження	A++	A++	A++	A++	A++
	Обігрів	Pdesignh Вт	2400	3500	4400	6000	6500
		SCOP	4.20	4.00	4.00	4.20	4.00
		Клас енергозбереження	A+	A+	A+	A+	A+
Охолодження	Продуктивність Вт		2900	3520	5300	7200	8800
	Споживання Вт		828	1005	1610	2230	2670
	EER Вт/Вт		3.50	3.50	3.29	3.23	3.30
Обігрів	Продуктивність Вт		3100	3800	5800	7900	9000
	Споживання Вт		780	1000	1540	2130	2400
	COP Вт/Вт		3.97	3.80	3.77	3.71	3.75
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м ³ / год.	520/ 420/ 350	600/ 484/ 400	900/ 770/ 650	1000/ 700/ 490	1450/ 1200/ 900
ESP	Ном.	Па	35	35	35	35	100
	Діапазон	Па	0~50	0~50	0~50	0~40	0~150
Рівень шуму (Вис./ Сер./ Низ.)		дБ	32/ 29/ 26	36/ 33/ 30	41/ 37/ 33	39/ 35/ 32	42/ 39/ 35
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	910 × 190 × 447	910 × 190 × 447	1180 × 190 × 447	1180 × 190 × 447	1140 × 268 × 720
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1080 × 285 × 565	1080 × 285 × 565	1350 × 285 × 565	1350 × 285 × 565	1330 × 360 × 870
	Вага Нетто/Брутто	кг	18/ 21.5	18/ 21.5	22.5/ 26.0	22.5/ 26.0	37.5/ 44.5
Пульт в комплекті			Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий
Компресор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Живлення	Зовн. блок	В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50
Рівень шуму зовн. блоку		дБ	48	50	51	56	51
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	730 × 540 × 260	810 × 580 × 280	810 × 580 × 280	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	860 × 590 × 400	940 × 420 × 640	940 × 640 × 420	990 × 730 × 450	990 × 730 × 450
	Вага Нетто/Брутто	кг	28.0/ 31.0	34.0/ 38.5	36.0/ 40.0	49.0/ 53.0	49.0/ 53.0
Труба	Рідина/Газ	дюйм(мм)	1/ 4' (6,35) 3/ 8'(9,52)	1/ 4'(6,35) 1/ 2'(12,7)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)		
	Макс. довжина	м	25	25	30	50	50
	Макс. різниця висоти	м	10	15	15	30	30
Робоча темп.	Охол. /Обігрів	°C	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24

R32

Канальний тип



R32



8.8	10.5	кВт
30	36	кВт/ч



12.5	14.4	17.5	кВт
42	48	60	кВт/ч

Модель			AUD105UX4RADH5	AUD125UX4RTHH5	AUD140UX6RPHH4	AUD175UX6RPHH5	
Внутрішній блок			AUD105UX4RDH5	AUD125UX4RHH5	AUD140UX4RHH5	AUD175UX4RHH5	
Зовнішній блок			AUW105U4RA4	AUW125U4RT5	AUW140U6RP4	AUW175U6RP4	
Сезонна ефективність	Охолодження	Pdesigngc	Вт	10500	12500	14400	17500
		SEER		6.10	6.11	6.11	6.11
		Клас енергозбереження		A++	A++	A++	A++
	Обігрів	Pdesigngh	Вт	8600	9000	12400	11000
		SCOP		4.00	4.00	4.00	4.00
		Клас енергозбереження		A+	A+	A+	A+
Охолодження	Продуктивність	Вт	10500	12500	14400	17500	
	Споживання	Вт	3750	4380	4780	6600	
	EER	Вт/Вт	2.8	2.96	3.01	2.65	
Обігрів	Продуктивність	Вт	11500	13400	17300	18500	
	Споживання	Вт	3380	3940	4670	6100	
	COP	Вт/Вт	3.40	3.29	3.70	3.03	
Повітряний потік (Вис./ Сер./ Низ.)		м ³ / год.	1800/ 1600/ 1400	1750/ 1500/ 1300	2400/ 2200/ 1900	2400/ 2200/ 1900	
ESP	Ном.	Па	100	100	100	100	
	Діапазон	Па	0~150	0~150	0~150	0~150	
Рівень шуму (Вис./ Сер./ Низ.)		дБ	42/ 40/ 38	42/39/36	48/45/42	49/46/43	
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	1140 × 268 × 720	1300 × 350 × 800	1300 × 350 × 800	1300 × 350 × 800	
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1330 × 360 × 870	1550 × 410 × 940	1550 × 410 × 940	1550 × 410 × 940	
	Вага Нетто/Брутто	кг	37.5/ 44.5	51.0/ 60.0	51.0/ 60.0	51.0/ 60.0	
Пульт в комплекті			Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий	
Компресор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Живлення	Зовн. блок	В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50	
Рівень шуму зовн. блоку		дБ	57	62	59	63	
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	950 × 840 × 340	950 × 1050 × 340	950 × 1386 × 340	950 × 1386 × 340	
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1110 × 920 × 460	1110 × 1200 × 460	1110 × 1530 × 460	1110 × 1530 × 460	
	Вага Нетто/Брутто	кг	70/ 75	85/ 95	101.5/ 114.5	109/ 122	
Труба	Рідина/Газ	дюйм(мм)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	3/ 8'(9,52) 5/ 8'(15,87)	
	Макс. довжина	м	50	50	50	50	
	Макс. різниця висоти	м	30	30	30	30	
Робоча темп.	Охол. /Обігрів	°C	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	-15-48 / -15 - 24	

R410A

Канальный тип



5.3	кВт
18	KBtu/h



7.0	кВт
24	KBtu/h



10.5	14.0	17.0	кВт
36	48	60	KBtu/h

Модель			ADT-18UX4SFKL3	AUD-24UX4SFL3	AUD-36UX4SAHH3	AUD-48UX6SPHH3	AUD-60UX6SPHH3
Внутрішній блок			ADT-18UX4SKL3	AUD-24UX4SLL3	AUD-36UX4SHH3	AUD-48UX4SHH3	AUD-60UX4SHH3
Зовнішній блок			AUW-18U4SF3	AUW-24U4SF3	AUW-36U4SA3	AUW-48U6SP3	AUW-60U6SP3
Охолодження	Продуктивність	Вт	5340	7050	10500	14000	17000
	Споживання	Вт	1730	2243	3500	4100	5296
	SEER	Вт/Вт	6,11	6,23	6,21	6,11	6,11
Обігрів	Продуктивність	Вт	6010	8050	11500	16000	20000
	Споживання	Вт	1760	2355	3047	4155	5920
	SCOP	Вт/Вт	3,49	3,39	3,38	3,77	3,73
Повітряний потік		м ³ /год.	900	1100	1450	2400	2400
ESP	Ном.	Па	10	25	47	60	60
	Діапазон	Па	10-30	0-80	0-120	80-120	80-120
Рівень шуму внутрішнього блоку (Вис./Сер./Низ.)		дБ	43/41/38	44/41/38	46/42/39	55/52/50	56/53/50
Внутр. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	1170 × 190 × 447	900 × 270 × 720	1300 × 350 × 800	1300 × 350 × 800	1300 × 350 × 800
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	1340 × 236 × 580	1170 × 340 × 870	1550 × 410 × 940	1550 × 410 × 940	1550 × 410 × 940
	Вага Нетто/Брутто	кг	24/ 28	32/ 37	51/ 60	51/ 60	51/ 60
Компресор	Модель		ATM150D23UFZ	ATF235D43UMT	ATF310D43UMT	ATH356SDPC9FL	LNB42FSAMC
	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	MITSUBISHI
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ	53	53	55	53	58
Зовн. блок	Розміри (Ш × В × Г)	мм	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310	950 × 840 × 340	950 × 1386 × 340	950 × 1386 × 340
	В упаковці (Ш × В × Г)	мм	990 × 730 × 450	990 × 730 × 450	1110 × 980 × 460	1110 × 1527 × 460	1110 × 1527 × 460
	Вага Нетто/Брутто	кг	45/49	51/ 57	70/80	113/125	117/129
Труба	Рідина/Газ	дюйм	1/ 4' 1/ 2'	3/ 8' 5/ 8'	3/ 8' 3/ 4'	3/ 8' 3/ 4'	3/ 8' 3/ 4'
	Макс. довжина	м.	30	50	50	50	50
	Макс різниця висоти	м.	15	30	30	30	30
Робоча температура	Охолодження	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43
	Обігрів	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Живлення		В/ Ф/ Гц	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	380-415/ 3/ 50	380-415/ 3/ 50