


Perla

R-32



Підключення
дротового пульта



4 режиму
Сну



Система
Cold Plasma



Легке
обслуговування



Швидкий
старт

Серія Perla - ідеальне співвідношення стильного зовнішнього вигляду, привабливої ціни і функціональності. Всі моделі відповідають високому класу енергоефективності «A++» при роботі на охолодження, і «A+++» при роботі на обігрів.

Рівень шуму внутрішнього блоку на мінімальній швидкості складає всього 19 дБ (A). В системі передбачений Режим Smart - автоматичний вибір цільової температури в межах 22-26 ° C, з мінімальним енергоспоживанням.

Також спліт-системи мають розширений температурний діапазон при роботі на обігрів - мінімально допустима температура зовнішнього повітря становить -15 ° C, що особливо важливо для наших кліматичних умов. У той же час система може працювати на охолодження при температурі навколишнього середовища до -15 ° C. Крім того, є функція «Черговий обігрів + 8 ° C». Вона дозволяє підтримувати температуру на рівні + 8 ° C тепла і не дає промерзнути або охолонути приміщенню в холодний період при тимчасовій відсутності мешканців.

–Система очищення повітря включає в себе три фільтра - ULTRA Hi Density фільтр, фільтр з активованим вугіллям та фільтр з іонами срібла. Додатково в кондиціонерах встановлена плазмове очищення повітря Cold Plasma, яка вбиває віруси і запобігає поширенню інфекційних захворювань.




Черговий обігрів 8°C



Низькотемпературне охолодження




Керування по WiFi

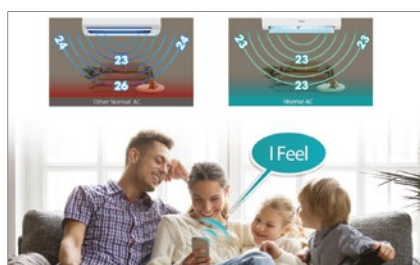

Режим I-Feel



Очищення Холодною плазмою

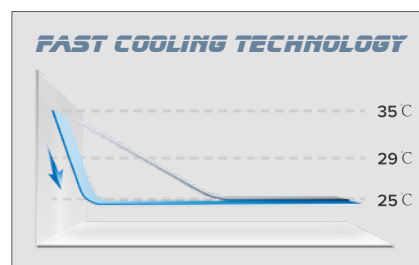

Швидке охолодження

Технічні характеристики



Модель		CA25YR3F	CA35YR3F	CA50XS1F	CA70BT1F
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Pdesign Охолодження	Вт	2600	3400	5000	6500
Pdesign Обігрів	Вт	2400	3200	4200	6300
SEER	Охолодження	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	Обігрів	5,1	5,1	5,1	5,1
Клас енергозбереження	Охолодження	A++	A++	A++	A++
Клас енергозбереження	Обігрів	A+++	A+++	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Вт	2600(1000-3000)	3400(1000-4000)	5000(1000-6000)	6500 (1600-7200)
Теплопродуктивність	Вт	2700(1000-3000)	3800(1000-4200)	5600(1600-6250)	7100 (1800-7300)
Номін. споживання (охол.)	Вт	855(190-1500)	1140(190-1600)	1540(260-2300)	2060(420-2760)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	700(190-1500)	1050(190-1600)	1550(350-2300)	2150(395-2700)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2	2,0	2,2
Циркуляція повітря	м3/год	550	550	880	1100
Макс. струм	А	7,5	8	12,3	15,2
Холодоагент	-	R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кіл-ть	грам	460	580	1150	1300
Рівень шуму, внутр. блок	дБ	38/37/35/33/30/28	39/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	54	54	56	56
Середнє споживання (Охол.)	кВт/год	149	195	287	367
Середнє споживання (Обігрів)	кВт/год	659	878	1153	1729
Живлення					
В/Гц/Ф	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинальний струм, А	Охолодження	3,9	5	6,9	9,2
	Обігрів	3,1	4,7	7	9,6
Система					
Компресор		GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Труби холодоагенту					
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,8)
Інше					
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. блок	790×255×200	790×255×200	890×300×220	998×325×225
	Зовн. блок	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Вага (кг)	Внутр. блок	7,1	7,1	10	11,0
	Зовн. блок	22,1	23	34	42
Розміри в упаковці ШхВхД (мм)	Внутр. блок	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1060×390×315
	Зовн. блок	780×530×315	780×530×315	940×630×385	995×720×420
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	8,6	8,6	12	13,5
	Зовн. блок	25,4	26	38,5	46
Діапазон температур (°C)	Охолодження	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Обігрів	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення	м	5	5	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	15	15	15	15
Перепад висоти	м	5	5	5	5
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	20	20	30