

Silentium Pro

R32

DC
INVERTER

SCOP
5.1

SEER
8.5



Обігрів
до -25 °C



Самоочищення
внутр. та зовн. блоків



Інтелектуальна
робота жалюзі



Підключення
дротового пульту



AI Smart


Кондиціонер Hisense серії Silentium Pro - це модель 2020 року. Інженери і дизайнери блискуче поєднали технічні інновації і нестримний дизайн. Новинка має футуристичний зовнішній вигляд, оснащена штучним інтелектом управління жалюзі, системою "Розумне око", голосовим управлінням і має клас енергоефективності A+++.

«Розумне око» контролює напрямок потоку повітря, щоб він не потрапляв на людину або навпаки, рухався за нею. Кондиціонер ідеально підходить для кліматичної зони України, оскільки він працює на обігрів до -25 °C. Цей тепловий насос не дасть вам змерзнути навіть самими холодними ночами.

Для створення максимально здорового повітря в приміщенні кондиціонер оснащений системою «самоочищення заморожуванням» внутрішнього і зовнішнього блоку, а також інноваційною розробкою для знищення бактерій і вірусів в приміщенні - системою Hi-nano™.

Ви можете керувати кліматом віддалено за допомогою смартфона і Wi-Fi, наприклад вмикати охолодження за 10 хвилин до повернення додому.

Кондиціонер Hisense серії Silentium Pro стане не тільки прикрасою вашої кімнати, але і завжди буде піклуватися про Ваше здоров'я.

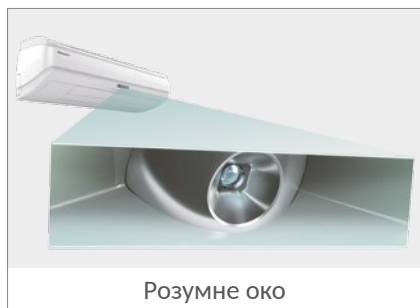


Розумне око



Система TMS



Керування по Wi-Fi

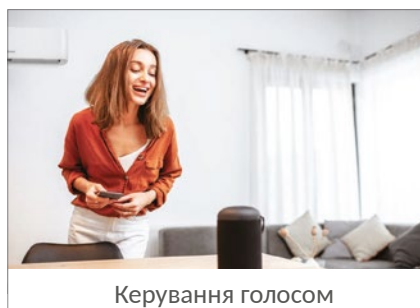

Керування голосом



Система самоочищення



Стерилізація повітря Hi-nano

Технічні характеристики



Модель		QD25XU0E	QD35XU0E
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність			
Pdesign Охолодження	Вт	2600	3500
Pdesign Обігрів	Вт	2600	3500
SEER	Охолодження	8,5	8,5
SCOP	Обігрів	5,1	5,1
Клас енергозбереження	Охолодження	A+++	A+++
Клас енергозбереження	Обігрів	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Вт	2600(1000-4000)	3500(1000-4400)
Теплопродуктивність	Вт	3200(1600-4200)	4200(1600-4800)
Номін. споживання (охол.)	Вт	535(180-1050)	790(180-900)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	670(300-1250)	980(300-1280)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2
Циркуляція повітря	м3/год	620	660
EER Охолодження	Вт/Вт	4,86	4,43
COP Обігрів	Вт/Вт	4,78	4,29
Макс. струм	А	7	7
Холодоагент	-	R32	R32
Холодоагент , кіл-ть	грам	860	860
Рівень шуму, внутр. блок	дБ	42/38/32	43/38/33
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	50	52
Середнє споживання (Охол.)	кВт/год	107	144
Середнє споживання (Обігрів)	кВт/год	659	686
Підігрів піддону	Вт	150	150
Живлення			
В/Гц/Ф	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинальний струм, А	Охолодження	2,5	3,5
	Обігрів	3,0	4,3
Система			
Компресор		GMCC	GMCC
Труби холодоагенту			
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Інше			
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. блок	950×295×298	950×295×298
	Зовн. блок	810×585×280	810×585×280
Вага (кг)	Внутр. блок	14	14
	Зовн. блок	33	33
Розміри в упаковці ШхВхД (мм)	Внутр. блок	1060×400×400	1060×400×400
	Зовн. блок	940×630×385	940×630×385
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	17	17
	Зовн. блок	37	37
Діапазон температур (°C)	Охолодження	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Обігрів	-25°C-24°C	-25°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу (без дозоправлення)	м	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	15	15
Перепад висоти	м	8	8
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	20