


РЕШІТКА ОДНОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 1-P-25-35

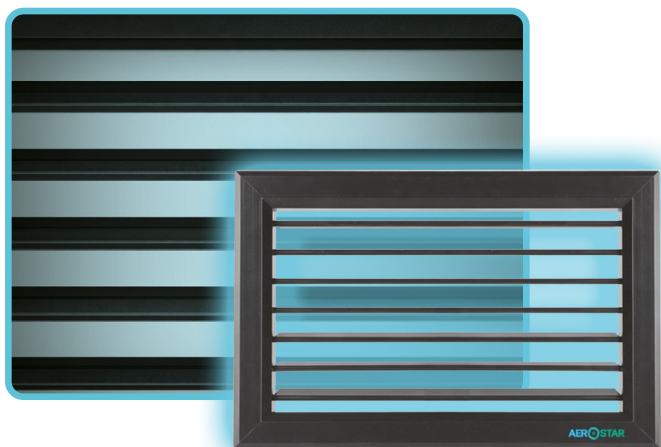

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+ S).
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+ D).



ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **1-P-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий (тільки для решіток 1-P-25-35).
- ◆ **1-P-25-35 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

