


РЕШІТКА ДВОРЯДНА РЕГУЛЬОВАНА 2-P-25-65



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

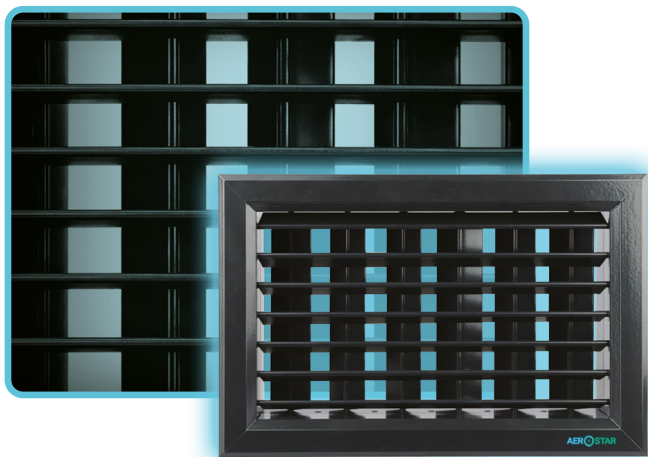

ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами $L \times H$ з кроком 5 мм.
- ◆ При розмірі L або $H > 500$ мм застосовується розділовий профіль.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **2-P-25-65 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **2-P-25-65 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

