


ЗОВНІШНЯ КРУГЛА РЕШІТКА ELC



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначений для зовнішньої установки в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

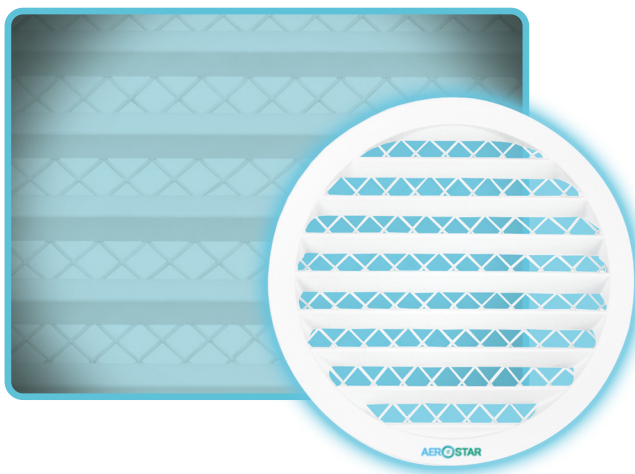

ВИГОТОВЛЕННЯ

- Круглі решітки даної серії включають в себе вироби тільки стандартних діаметрів: d100, d125, d150, d160, d200, d250, d315, d400.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- D200 (RAL 9016)** – діаметр підключення 200 (конусоподібної форми), колір білий.

Модель	Зовнішні габарити A, d mm	Товщина рами B, мм	Глибина підключення C, мм	Живий переріз S, мм	Вага, кг
D100	125	5	15	0,0044	0,16
D125	150	5	15	0,0068	0,27
D150	175	5	15	0,0098	0,32
D160	185	5	15	0,012	0,37
D200	225	5	15	0,020	0,65
D250	275	5	15	0,031	1,12
D315	350	7	15	0,047	1,9
D400	440	5	35	0,075	2,9

