


РЕШІТКА ЗОВНІШНЯ N-35-45



Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції і системах кондиціонування повітря, призначені для зовнішньої установки в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

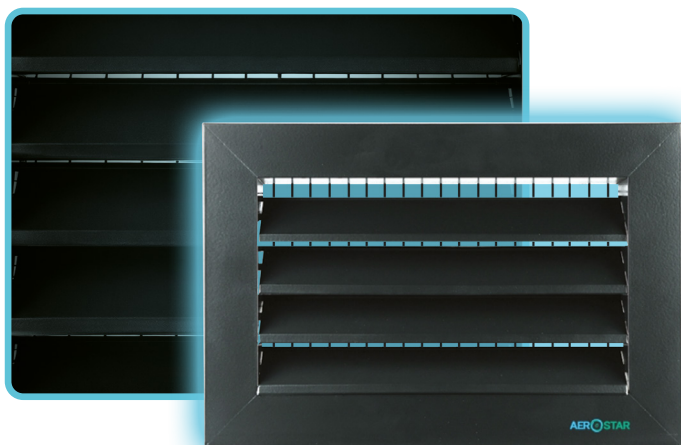

ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковими розмірами LxH з кроком 5мм.
- ◆ При розмірі L > 500мм застосовується розділовий профіль.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **N-35-45 (RAL-9016) 400x300h** – без кріплення, кріпляться за допомогою гвинтів в торець будівельного отвору, колір білий.
- ◆ **N-35-45 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

