


TCL

BreezeIN 1.0

TPH21I

Inverter R32 WI-FI

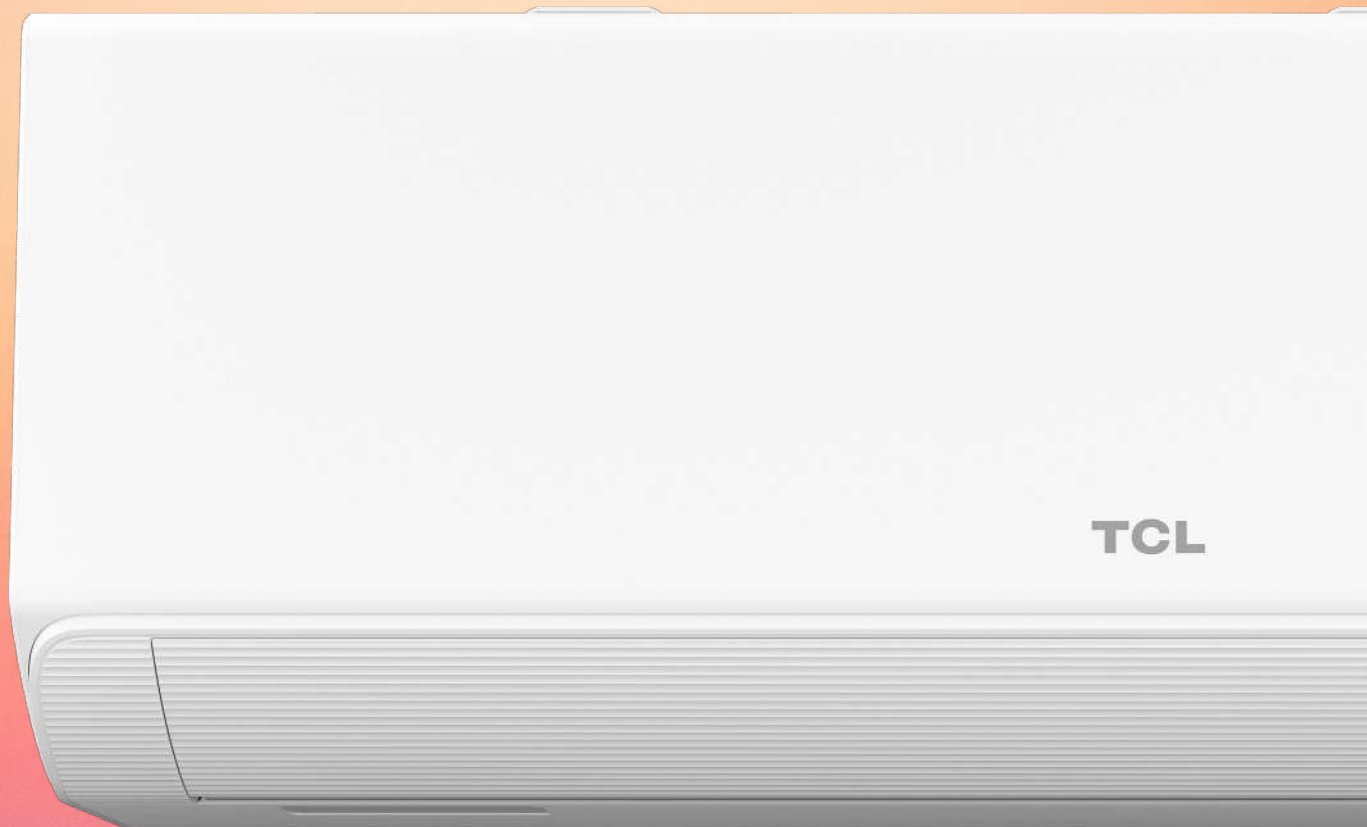

Smart Gentle Wind



Smart Vector Airflow



Самоочищення



3D Дизайн



IoT WI-FI керування



I Feel

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спліт-система		TAC-09CHSD/TPH21IF	TAC-12CHSD/TPH21IF	TAC-18CHSD/TPH21I	TAC-24CHSD/TPH21I
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940-3 300)	3 400 (1 000-3 770)	5 200 (1 250-6 000)	7 020 (1 830-8 000)
Теплопродуктивність	Вт	2 630 (940-3 360)	3 420 (1 000-3 810)	5 300 (1 250-6 200)	7 100 (1 850-8 000)
SEER		6,1	6,1	6,5	6,5
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,1
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,8	2,5
Споживана потужність					
Охолодження	Вт	825 (240-1 380)	1 130 (290-1 500)	1 597 (330-2 350)	2 100 (390-2 900)
Обігрів	Вт	767 (240-1 552)	1 005 (290-1 720)	1 403 (340-2 550)	1 870 (390-3 200)
Робочий струм					
Охолодження	A	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	7,0 (1,5-12,0)	9,2 (1,7-15,5)
Обігрів	A	3,8 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)	6,3 (1,6-13,0)	8,2 (1,7-17,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			
Діапазон напруги	В	165-265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	490	490	960	1 070
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	560 / 560	560 / 560	820 / 820	1 100 / 1 100
Зовнішня циркуляція повітря	м³/год	1 700	1 700	2 600	3 000
Внутрішній блок					
Розміри (Ш × В × Г)	мм	790 × 275 × 192	790 × 275 × 192	920 × 306 × 195	1 100 × 333 × 222
Маса (нетто / брутто)	кг	8 / 10	8 / 10	10 / 12	14 / 17
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 41	22 / 25 / 33 / 37 / 41	27 / 30 / 36 / 43 / 47	31 / 34 / 38 / 42 / 47
Зовнішній блок					
Розміри (Ш × В × Г)	мм	712 × 459 × 276	712 × 459 × 276	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Маса (нетто / брутто)	кг	20 / 22	20 / 22	30 / 33	39 / 42
Рівень шуму	дБ	50	50	56	59
З'єднувальні труби					
Рідинна лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	15	15	25	25
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Температурний режим					
Охолодження	°C	-15 ~ +53			
Обігрів	°C	-20 ~ +24			

В КОМПЛЕКТІ:



GYKQ-86E