




Легке очищення



Подвійний дренаж

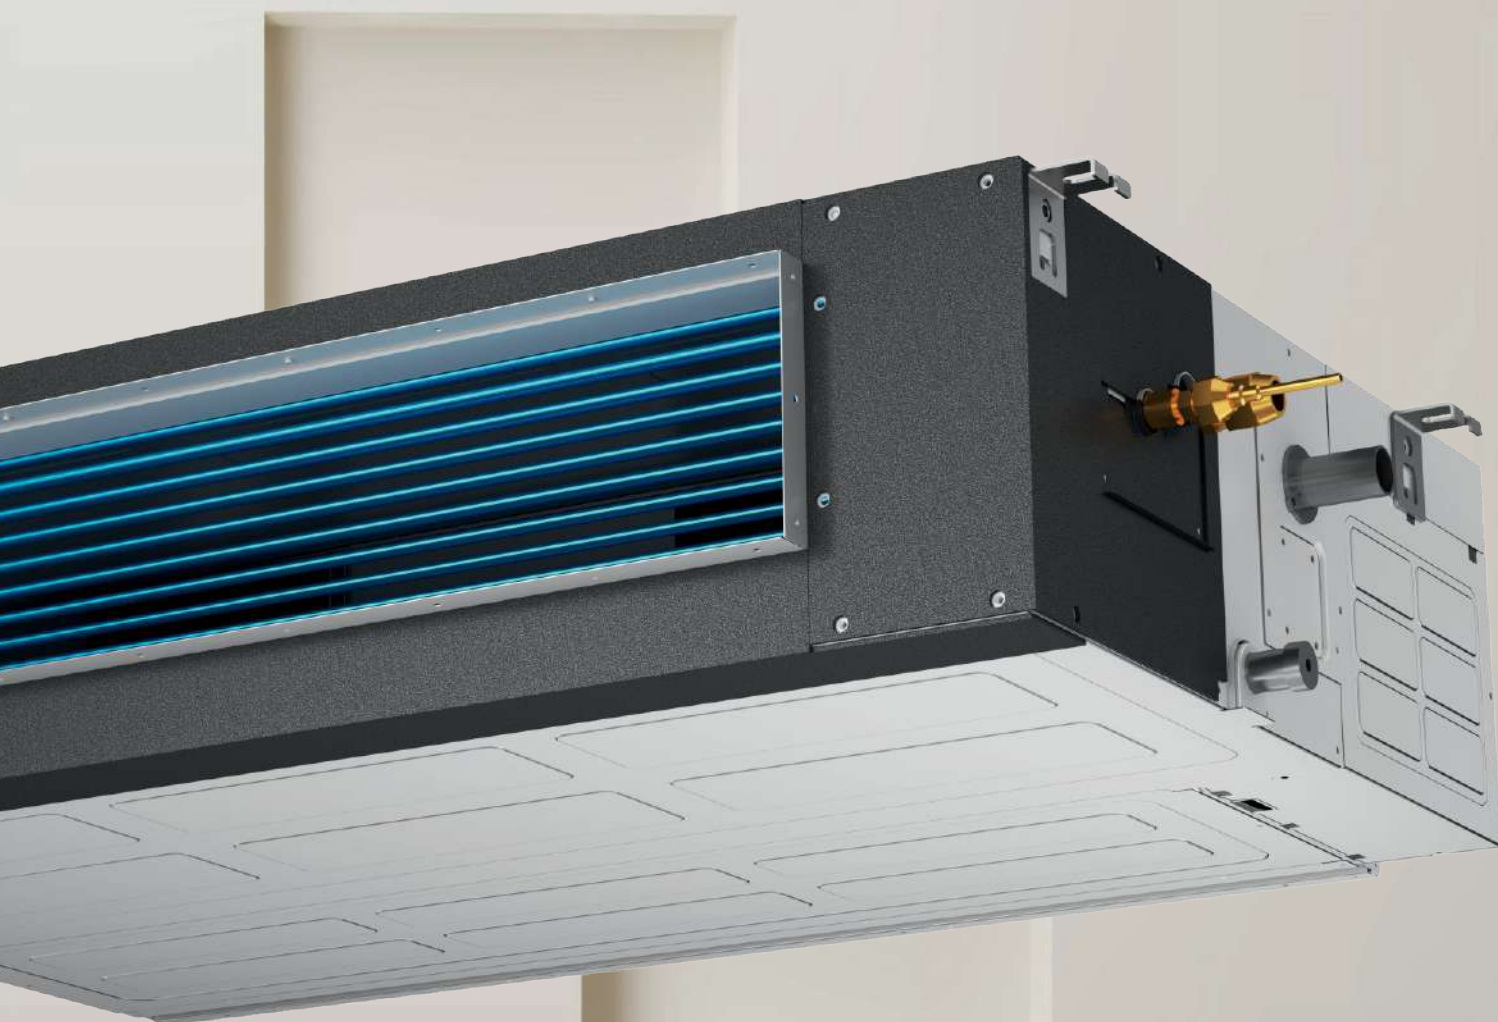


IoT WI-FI керування



Hotel Mode



Підміс свіжого
повітря до 15%



Гнучкий забір повітря



Тонкий дизайн

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		TCC-18D2HWH/DV	TCC-24D2HWH/DV	TCC-36D2HWH/DV	TCC-48D2HWH/DV7	TCC-55D2HWH/DV7
Внутрішній блок		TCC-18D2HWH/DVI	TCC-24D2HWH/DVI	TCC-36D2HWH/DVI	TCC-48D2HWH/DV7I	TCC-55D2HWH/DV7I
Зовнішній блок		TCC-18HH/DVO	TCC-24HH/DVO	TCC-36HH/DVO	TCC-48HH/DV7O	TCC-55HH/DV7O
Холодопродуктивність	кВт	5,3 (0,62-5,58)	7,03 (2,2-7,5)	10,55 (3,08-12,3)	14,07 (3,52-15,53)	16,0 (4,1-17,29)
	BTU/год	18 000 (2 115-19 050)	24 000 (7 500-25 500)	36 000 (10 500-42 000)	48 000 (12 000-53 000)	55 000 (14 000-59 000)
Теплопродуктивність	кВт	5,8 (0,76-6,1)	7,9 (2,32-8,35)	11,72 (3,28-13,5)	16,12 (4,1-18,17)	17,0 (4,4-20,52)
	BTU/год	19 800 (2 600-20 820)	26 900 (7 900-28 500)	40 000 (11 200-46 000)	55 000 (14 000-62 000)	58 000 (15 000-70 000)
Статичний / робочий тиск	Па	25 / 0-60	25 / 0-80	37 / 0-120	50 / 0-120	50 / 0-120
SEER		6,3	6,2	6,1	6,1	6,1
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++				
SCOP		4,0	4,0	4,3	4,0	4,0
Клас енергоефективності при Обігріві		A+				
Споживана потужність						
Охолодження	Вт	1 680 (395-2 740)	2 290 (710-3 135)	3 300 (170-4 320)	4 950 (810-5 750)	6 060 (1 090-6 510)
Обігрів	Вт	1 820 (350-2 400)	2 420 (745-2 935)	3 300 (270-3 520)	5 400 (890-5 560)	5 950 (880-6 950)
Робочий струм						
Охолодження	A	7,6 (1,8-12,0)	9,2 (3,8-13,6)	15,1 (0,8-19,7)	7,6 (1,5-10,4)	9,3 (2,0-10,1)
Обігрів	A	8,0 (1,6-11,0)	10,2 (4,0-12,6)	15,1 (1,2-16,1)	8,3 (1,7-10,4)	9,1 (1,7-10,7)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			3 / 380-415 / 50	
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675				
Кількість холодоагенту	г	950	1 350	2 100	2 100	2 600
Внутрішній блок						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	920 × 210 × 570	920 × 270 × 570	1 140 × 270 × 710	1 400 × 235 × 675	1 400 × 235 × 675
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 28	26 / 30	36 / 41	38 / 43	40 / 45
Рівень шуму (Супер/Вис/Сер/Низ/Тихий)	дБ	43 / 41 / 39 / 37 / 35	48 / 45 / 43 / 38 / 36	52 / 49 / 47 / 45 / 44	54 / 52 / 50 / 48 / 46	55 / 53 / 51 / 49 / 47
Зовнішній блок						
Марка компресора		GMCC	SANYO	GMCC	SANYO	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	780 × 605 × 307	845 × 700 × 342	910 × 804 × 378	1 010 × 858 × 436	1 010 × 858 × 436
Маса (нетто / брутто)	кг	30 / 33	40 / 44	55 / 60	74 / 86	82 / 94
Рівень шуму	дБ	52	54	57	62	63
Підігрів піддону		так				
З'єднувальні труби						
Регулюючий пристрій		Капіляр+EPB	Капіляр+EPB	Капіляр+EPB	EPB	EPB
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52
Газова лінія	мм	9,52	12,7	15,88	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	30	30	50	60	60
Максимальний перепад висот	м	15	15	25	30	30
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	16	16	40	40	40
Температурний режим						
Охолодження	°C	-15 ~ +50				
Обігрів	°C	-25 ~ +24				

В КОМПЛЕКТІ:

Провідний пульт
KW-86J1/J2

