


TCL

Elite XAB1

On-Off R32 WI-FI Ready

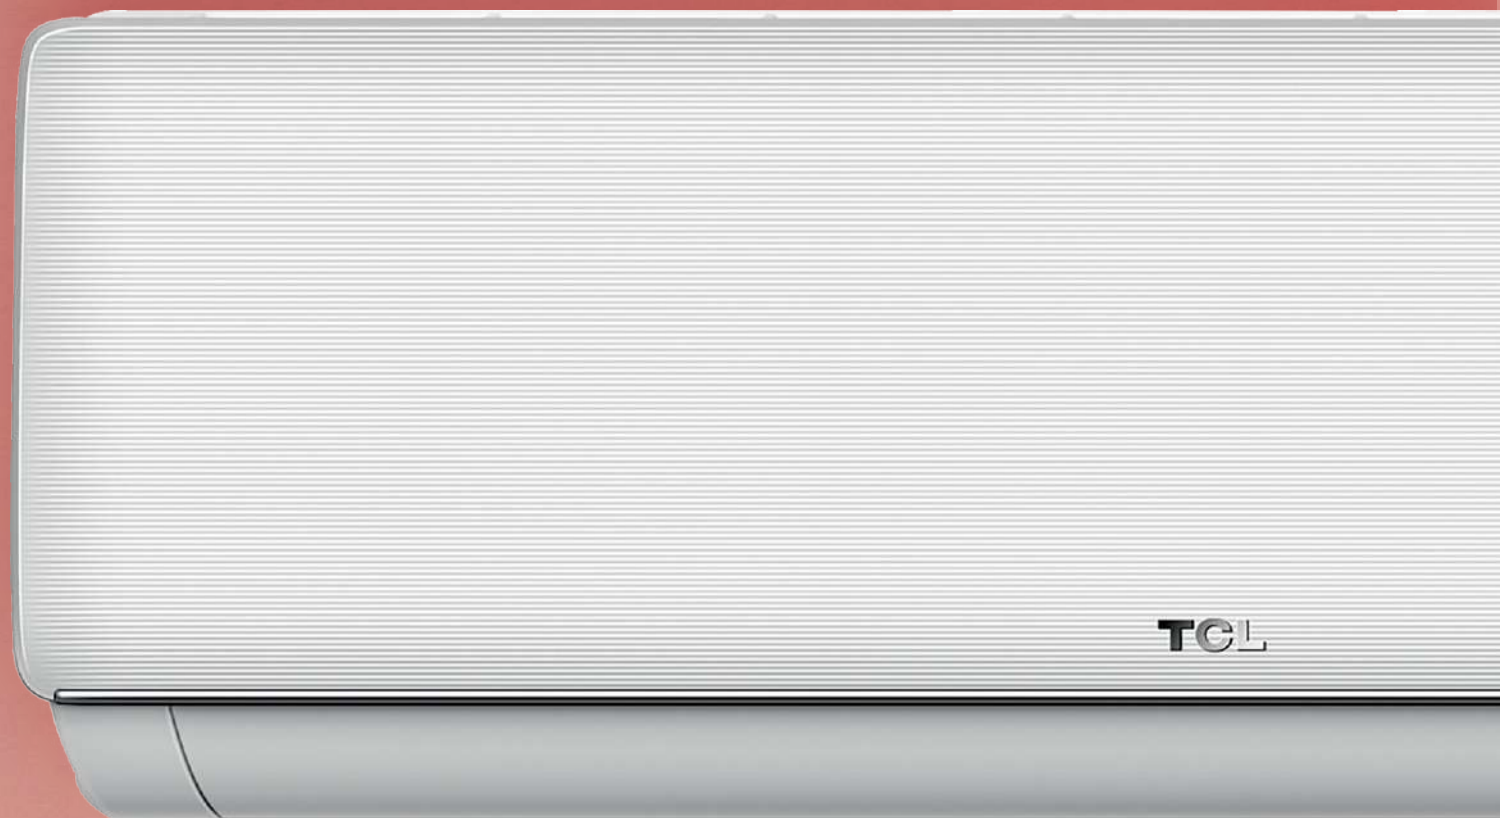

IoT WI-FI керування (опція)



8 режимів потоку
вгору-вниз



I Set



Холодоагент R32



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спліт-система		TAC-07CHSA/XAB1	TAC-09CHSA/XAB1	TAC-12CHSA/XAB1	TAC-18CHSA/XAB1	TAC-24CHSA/XAB1
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Теплопродуктивність	BTU/год	8 500	9 500	12 500	18 500	24 000
	Вт	2 490	2 800	3 660	5 420	7 030
EER		3,22	3,22	3,21	3,23	3,21
Клас енергоефективності при Охолодженні		A				
COP		3,61	3,61	3,62	3,61	3,62
Клас енергоефективності при Обігріві		A				
Видалення вологи	л/год	1,0	1,0	1,2	2,0	2,2
Споживана потужність						
Охолодження	Вт	630	820	1 100	1 640	2 190
Обігрів	Вт	690	775	1 020	1 500	1 940
Робочий струм						
Охолодження	A	2,92	3,8	5,1	7,6	10,16
Обігрів	A	3,2	3,6	4,7	7,0	9
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50				
Діапазон напруги	В	165-265				
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675				
Кількість холодоагенту	г	380	430	440	620	880
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	440 / 450	440 / 450	540 / 520	730 / 740	730 / 780
Внутрішній блок						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	910 × 294 × 206
Маса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	6,5 / 8,5	7,5 / 9,5	10 / 13	10 / 12
Рівень шуму	дБ	41	42	45	48	48
Зовнішній блок						
Марка компресора		GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	660 × 456 × 230	660 × 456 × 230	777 × 498 × 290	795 × 549 × 305	853 × 602 × 349
Маса (нетто / брутто)	кг	20,5 / 23,5	23 / 25	25 / 28	31 / 34	39 / 43
Рівень шуму	дБ	53	53	55	57	58
З'єднувальні труби						
Рідина лінія	мм	6,35				
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	15				
Максимальний перепад висот	м	5				
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	15	15	15	25	25
Підключення проводів	мм²	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1, 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	4 × 0,75 2 × 0,75
Температурний режим						
Охолодження	°C	+14 ~ +43				
Обігрів	°C	-7~ +24				

В КОМПЛЕКТІ:

