


TCL

# Elite XAB1IHВ

## Heat Pump Inverter R32 WI-FI

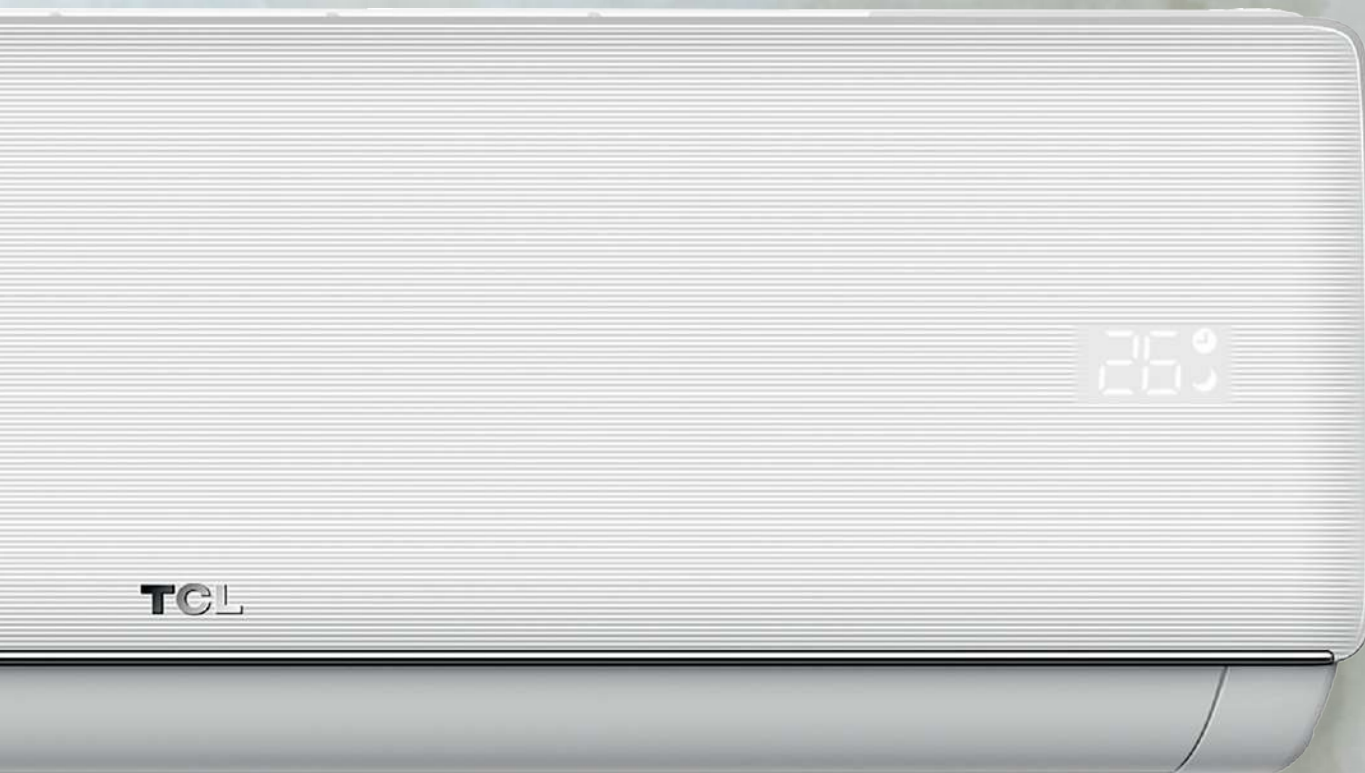

Самоочищення



IoT WI-FI керування



Smart Vector Airflow



I Feel



Обігрів до -30°C



Підтримка теплого приміщення

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### Спліт-система

TAC-09CHSD/XAB1IHВ TAC-12CHSD/XAB1IHВ TAC-18CHSD/XAB1IHВ TAC-24CHSD/XAB1IHВ

|                                         |       |                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Холодопродуктивність                    | Вт    | 2 600 (940-3 300) | 3 400 (1 000-3 770) | 5 100 (1 250-5 910) | 6 810 (1 830-7 800) |
| Теплопродуктивність                     | Вт    | 2 610 (940-3 360) | 3 420 (1 000-3 810) | 5 100 (1 250-6 070) | 6 870 (1 850-7 900) |
| SEER                                    |       | 6,1               | 6,1                 | 6,1                 | 6,1                 |
| EER                                     |       | 3,15              | 3,01                | 3,23                | 3,11                |
| Клас енергоефективності при Охолодженні |       | A++               |                     |                     |                     |
| SCOP                                    |       | 4,0               |                     |                     |                     |
| COP                                     |       | 3,4               | 3,71                | 3,71                | 3,33                |
| Клас енергоефективності при Обігріві    |       | A+                |                     |                     |                     |
| Видалення вологи                        | л/год | 1,0               | 1,2                 | 1,5                 | 1,8                 |

### Споживана потужність

|             |    |                 |                   |                   |                   |
|-------------|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Охолодження | Вт | 825 (240-1 380) | 1 130 (290-1 500) | 1 580 (330-2 340) | 2 257 (410-2 824) |
| Обігрів     | Вт | 767 (240-1 552) | 922 (290-1 720)   | 1 374 (340-2 520) | 2 063 (420-3 005) |

### Робочий струм

|                                                                                    |             |                                     |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Охолодження                                                                        | A           | 4,0 (1,2-8,0)                       | 5,8 (1,5-9,0)                     | 8,1 (1,7-12,0)                    | 10,7 (2,3-12,3)                   |
| Обігрів                                                                            | A           | 3,8 (1,2-9,0)                       | 4,7 (1,5-10,0)                    | 7,0 (1,7-13,0)                    | 9,9 (2,3-13,5)                    |
| Напруга / Частота джерела живлення                                                 | ф./В/Гц     | 1 / 220-240 / 50                    |                                   |                                   |                                   |
| Діапазон напруги                                                                   | В           | 165-265                             |                                   |                                   |                                   |
| Тип холодоагенту / GWP                                                             |             | R32 / 675                           |                                   |                                   |                                   |
| Кількість холодоагенту                                                             | г           | 490                                 | 570                               | 1 000                             | 1 140                             |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)                                | м³/год      | 420 / 420                           | 550 / 550                         | 800 / 800                         | 980 / 980                         |
| Швидкість внутрішнього вентилятора<br>Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об/хв) | Охолодження | 1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900 | 1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700   | 1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800 | 1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800 |
|                                                                                    | Обігрів     | 1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900 | 1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800 | 1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800 | 1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800 |
|                                                                                    | Осушення    | 1 000                               | 850                               | 870                               | 950                               |

### Внутрішній блок

|                                     |    |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Розміри (Ш × В × Г)                 | мм | 777 × 250 × 201        | 777 × 250 × 201        | 910 × 294 × 206        | 1 010 × 315 × 220      |
| Маса (нетто / брутто)               | кг | 7 / 9                  | 7,5 / 9,5              | 9,5 / 12,5             | 13 / 16                |
| Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 | 30 / 34 / 38 / 41 / 44 |

### Зовнішній блок

|                       |    |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Марка компресора      |    | RECHI           | GMCC            | GMCC            | SANYO           |
| Розміри (Ш × В × Г)   | мм | 710 × 498 × 245 | 710 × 498 × 245 | 810 × 600 × 300 | 845 × 700 × 340 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 20 / 22         | 22,5 / 24,5     | 31 / 34         | 38 / 42         |
| Рівень шуму           | дБ | 50              | 50              | 55              | 57              |
| Підігрів піддону      |    | так             |                 |                 |                 |

### З'єднувальні труби

|                                                    |     |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----|----------|------|------|------|
| Рідинна лінія                                      | мм  | 6,35     |      |      |      |
| Газова лінія                                       | мм  | 9,52     | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі                     | м   | 25       |      |      |      |
| Максимальний перепад висот                         | м   | 10       |      |      |      |
| Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.) | г/м | 15       | 15   | 25   | 25   |
| Підключення проводів                               | мм² | 4 × 0,75 |      |      |      |

### Температурний режим

|             |    |           |  |  |  |
|-------------|----|-----------|--|--|--|
| Охолодження | °C | 0 ~ +53   |  |  |  |
| Обігрів     | °C | -30 ~ +30 |  |  |  |

## В КОМПЛЕКТІ:

GYKQ-86E

