

TCL

FreshIN 2.0 FBI

Inverter R32 WI-FI



FreshIN 2.0
3 режими обміну
свіжим повітрям



Циркуляція
повітря



Температурний
баланс $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$



Один отвір



Статистика споживання
електроенергії



Якість повітря TVOC



IoT WI-FI керування



Фільтри QuadruPuri

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спліт-система

		TAC-09CHSD/FBI	TAC-12CHSD/FBI
Холодопродуктивність	Вт	2 700 (1 500-4 200)	3 500 (1 500-4 200)
Теплопродуктивність	Вт	2 930 (1 500-5 200)	3 700 (1 500-5 200)
SEER		8,5	8,5
Клас енергоефективності при Охолодженні		A+++	A+++
SCOP		4,6	4,6
Клас енергоефективності при Обігріві		A++	A++
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	920 (750-1 850)	920 (750-1 850)
Обігрів	Вт	840 (750-2 000)	840 (750-2 000)

Робочий струм

Охолодження	A	4,1 (0,5-8,6)	4,1 (0,5-8,6)
Обігрів	A	3,8 (0,5-9,0)	3,8 (0,5-9,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50	
Діапазон напруги	В	165-265	
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675	
Кількість холодоагенту	г	710	710
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	680 / 680	680 / 680
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середньо-Високий/ Середній/ Середньо-Низький/Низький/ Тихий (об/хв)	Охолодження	1 100 / 1 000 / 930 / 850 / 750 / 700 / 600	1 100 / 1 000 / 930 / 850 / 750 / 700 / 600
	Обігрів	1 130 / 1 010 / 950 / 900 / 850 / 800 / 700	1 130 / 1 010 / 950 / 900 / 850 / 800 / 700
	Осушення	700	700
	Режим сну	700 / 800	700 / 800

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	898 × 313 × 210	898 × 313 × 210
Маса (нетто / брутто)	кг	11 / 13	11 / 13
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	29 / 31 / 36 / 40 / 42	29 / 31 / 36 / 40 / 42

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	795 × 549 × 305	795 × 549 × 305
Маса (нетто / брутто)	кг	25 / 27	25 / 27
Рівень шуму	дБ	53	53


З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		EPB	EPB
Рідина лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.)	г/м	15	15
Підключення проводів	мм²	4 × 1,0	4 × 1,0

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 - +53
Обігрів	°C	-20 - +30

В КОМПЛЕКТІ:

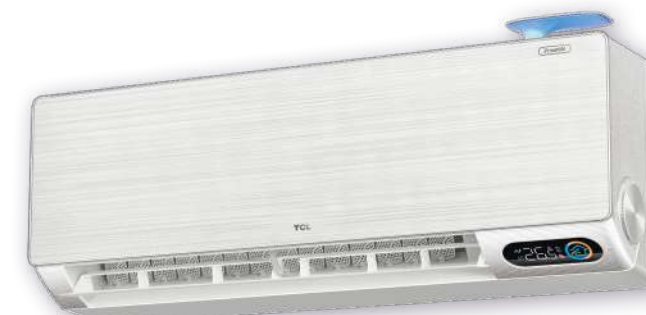

GYKQ-85E