


РЕШІТКА ЛІНІЙНА L-25-35

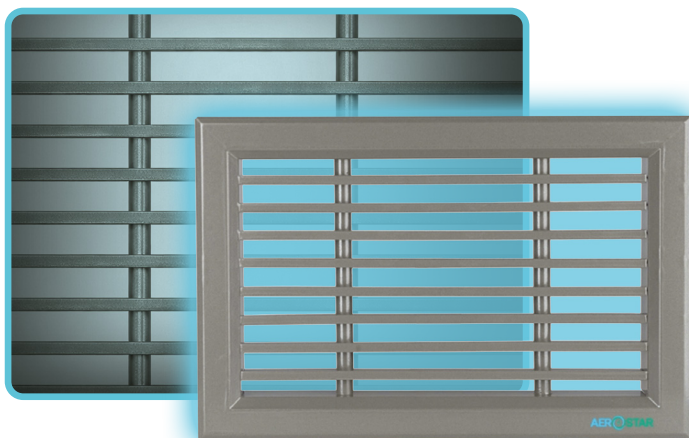

Даний тип решіток застосовується в припливно-витяжній вентиляції, призначений для монтажу в повітроводи або будівельні прорізи приміщень різних типів і призначень.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Можлива поставка із захисною сіткою від птахів і гризунів (+S)
- Можлива поставка з демпфером ручного регулювання (+D).



ВИГОТОВЛЕННЯ

- ◆ За посадковим розмірами $L \times H$ з кроком 5мм.



ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ І МОНТАЖ

- ◆ **L-25-35 (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою монтажних пружин, колір білий.
- ◆ **L-25-35 * (RAL-9016) 400x300h** – кріплення за допомогою гвинтового з'єднання (монтажні отвори розташовані на лицьовій стороні рамки решітки), колір білий.

